



Průvodce rychlou instalací
Vejlledning til hurtig installation
Kurzinstallationsanleitung
Quick Installation Guide
Guía de instalación rápida
Guide d'installation rapide
Guida all'installazione rapida
Gyors telepítési útmutató
Korte installatiehandleiding
Hurtiginstallasjonsveiledning
Jak zainstalować wideotelefon
Guia de instalação rápida
Pika-asennusopas
Snabbinstallationsguide



IRIS X

Next Generation
Multimedia Videophone

ACN®

**Quick
Installation
Guide**



QUICK INSTALLATION GUIDE

Průvodce rychlou instalací	2
Vejledning til hurtig installation	4
Kurzinstallationsanleitung	6
Quick Installation Guide	8
Guía de instalación rápida	10
Guide d`installation rapide.....	12
Guida all`installazione rapida	14
Gyors telepítési útmutató	16
Korte installatiehandleiding	18
Hurtiginstallasjonsveiledning.....	20
Jak zainstalować wideotelefon.....	22
Guia de instalação rápida	24
Pika-asennusopas	26
Snabbinstallationsguide	28

ZAČÍNÁME

Předtím než začnete, budete potřebovat následující:

- » Aktivní vysokorychlostní internetové připojení s rychlostí při minimální šířce pásma 384 kbps pro podporu Digitální telefonní služby ACN.
- » Směrovač

UPOZORNĚNÍ:

Dokud nebude proces instalace dokončen a nezobrazí se hlavní obrazovka, nepokoušejte se telefon použít, nedotýkejte se obrazovky a neodpojujte videotelefon ACN IRIS X. Přerušování instalačního procesu může negativně ovlivnit fungování videotelefonu.


Používejte pouze adaptér napájení dodávaný s videotelefonem ACN IRIS X. Používání jiného adaptéru napájení může negativně ovlivnit fungování videotelefonu a vést ke zrušení záruky.

Následující položky jsou součástí dodávky videotelefonu ACN IRIS X:



Přední strana videotelefonu ACN IRIS X


- Kolébka pro sluchátko
- Kamera
- Tlačítko Domů

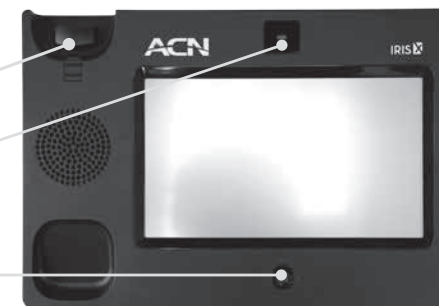

(Obrázek 1)

Zadní strana videotelefonu ACN IRIS X

- Kolečko pro úpravu kamery / soukromí
- Dotykové pero
- Drážky pro připojení závěsného držáku a stojanu pro videotelefon
- Port sluchátka
- Port sítě Ethernet
- Zdíčka napájení

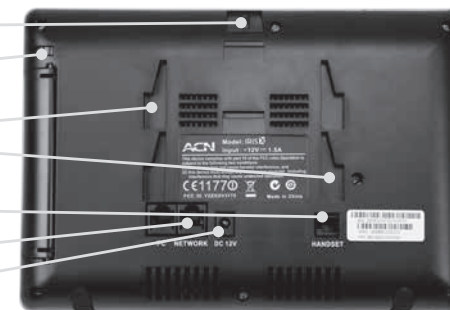

(Obrázek 2)

Diagram nastavení



DŮLEŽITÉ: Před instalací videotelefonu ACN IRIS X ověřte, zda funguje internet, tak, že v počítači zvolíte vaši oblíbenou stránku. Instalaci videotelefonu ACN IRIS X zahájíte jeho přímým drátovým připojením ke směrovači za použití kabelu Ethernet. Po úspěšném dokončení instalačního procesu prosím navštivte Online obchod nezávislého zástupce ACN nebo www.myacn.eu, kde naleznete návod jak připojit videotelefon ACN IRIS X k vaší bezdrátové síti (WiFi).

INSTALACE VIDEOTELEFONU

1 Vyberte umístění videotelefonu na závěsném držáku, nebo na stojanu.

Instalace videotelefonu ACN IRIS X se stojanem

- Umístěte stojan telefonu do drážek na zadní straně videotelefonu. (Viz obrázek 2.)


Instalace videotelefonu ACN IRIS X se závěsným držákem

- Umístěte závěsný držák do drážek na zadní straně videotelefonu. (Viz obrázek 2.)
- Připevněte telefon na zeď pomocí závěsného držáku.

3 Připojte kabel sítě Ethernet k portu sítě na zadní straně videotelefonu ACN IRIS X.



5 Připojte adaptér napájení k videotelefonu ACN IRIS X a elektrické zásuvce.

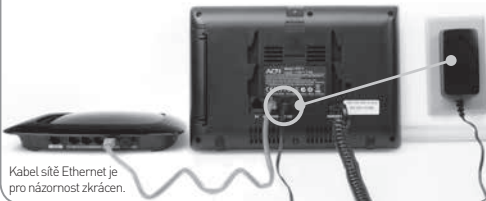

Kabel sítě Ethernet je pro názornost zkrácen.

7 Instalace dokončena



Hlavní obrazovka

Jakmile se v pravém horním rohu obrazovky zobrazí neblíkající zelené telefonní světlo, váš videotelefon ACN IRIS X je připraven k použití.

2 Pomocí telefonního kabelu připojte k videotelefonu ACN IRIS X sluchátko.



4 Připojte druhý konec kabelu sítě Ethernet k otevřenému portu na směrovači.



Kabel sítě Ethernet je pro názornost zkrácen.

6 Sledujte zahájení instalačního procesu videotelefonu ACN IRIS X.


Videotelefon ACN IRIS X spustí instalační proces, během něhož přehraje animační sekvenci. Videotelefon ACN IRIS X se může v průběhu registrace v rámci sítě ACN vypnout a zapnout. Proces může trvat až pět minut.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se prosím obrazovky a neodpojujte videotelefon, dokud se neobjeví hlavní obrazovka (viz krok 7), která zůstane alespoň dvě minuty beze změny.

Po ukončení procesu instalace můžete nakonfigurovat bezdrátové síťové připojení (WiFi) a další možnosti.

Návod naleznete v Online obchodě nezávislého zástupce ACN nebo na www.myacn.eu.

POUŽITÍ VIDEOTELEFONU

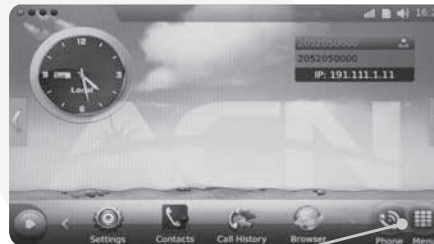

Pro uskutečnění hovoru

- » Zvedněte sluchátko nebo stiskněte ikonu telefonu. Po zaznění volacího tónu zadejte číslo a stiskněte tlačítko hlasového hovoru nebo videohovoru.
- » Chcete-li hovor ukončit, zavěste sluchátko nebo stiskněte červenou ikonu Konec.



Hlasová pošta

Pro přístup k hlasové poště stiskněte ikonu hlasové pošty nebo vytočte telefonní číslo Digitální telefonní služby ACN. Zadejte čtyřmístné heslo (*původně nastaveno na 1234#*).

- » Pokud chcete změnit heslo, poslechnout si zprávy, ukládat je nebo mazat, aktualizovat nebo měnit svůj pozdrav a mnoho dalšího, postupujte podle pokynů.

TIPY PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Zkontrolujte zdroj napájení.

- » Ověřte, zda je adaptér napájení správně připojen k zadní straně videotelefonu ACN IRIS X.
- » Pokud je adaptér napájení připojen k ochraně proti přepětí nebo k napájecímu panelu, zkontrolujte, zda je napájení ochrany proti přepětí zapnuto.
- » Ujistěte se, že tlačítko Domů svítí nebo bliká.

Zkontrolujte svou síť.

- » Ověřte, zda je videotelefon ACN IRIS X správně nainstalovaný podle návodu v tomto průvodci.
- » Zkontrolujte, zda internetové připojení funguje správně, tak, že si na počítači zobrazíte svou oblíbenou stránku.

Dodržte dobu potřebnou pro úvodní instalaci.

- » Dokončení úvodní instalace může trvat až pět minut. V průběhu instalace videotelefon ACN IRIS X neodpojujte a nepokoušejte se uskutečnit hovor. Nedotýkejte se obrazovky a neodpojujte videotelefon, dokud se nezobrazí hlavní obrazovka (viz krok 7) a nezůstane alespoň dvě minuty beze změny.

DALŠÍ PODPORA

Veškeré potřebné informace o videotelefonu ACN IRIS X naleznete v Online obchodě nezávislého zástupce ACN nebo online na www.myacn.eu, včetně těchto témat:

- » Často kladené otázky
- » Online správa účtu s ACN Selfcare
- » Pokyny pro bezdrátovou síť (WiFi)

KOM GODT I GANG

Inden du går i gang, har du brug for følgende:

- » En højhastigheds internetforbindelse med minimum båndbredde hastighed på 384 kbps for at aktivere ACN Digital Telefonservice.
- » En Modem/Router

ADVARSEL:

Forsøg ikke at bruge telefonen, røre skærmen eller trække stikket ud på din ACN IRIS X Videotelefon før opsætningsprocessen er gennemført og hovedskærmen kommer til syne. Afbrydelse af opsætningsprocessen kan medføre at din Videotelefon får tekniske fejl.


Brug kun den strømforsyning, der er sendt sammen med ACN IRIS X Videotelefonen. Brug af en anden strømforsyning kan medføre fejl på videotelefonen og medfører at garantien bliver ugyldig.

Følgende dele er leveret sammen med din ACN IRIS X Videotelefon:



Forsiden af ACN IRIS X Videotelefonen


- Holder til telefon
- Kamera
- Hjem knap

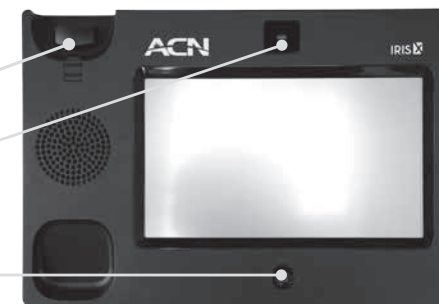

(Diagram 1)


Bagsiden af ACN IRIS X Videotelefonen

- Justering af kamera/fortrolighedshjul
- Pen til touchskærm
- Åbninger til montering på væg- og telefonholder
- Telefonstik
- Netværk Ethernet-stik
- Strømkontakt

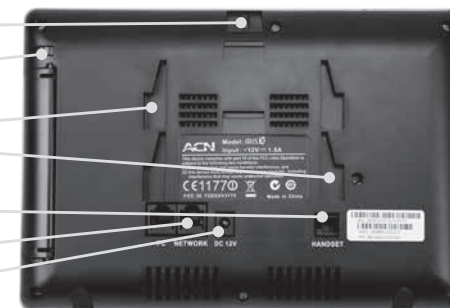

(Diagram 2)

Opsætningsdiagram

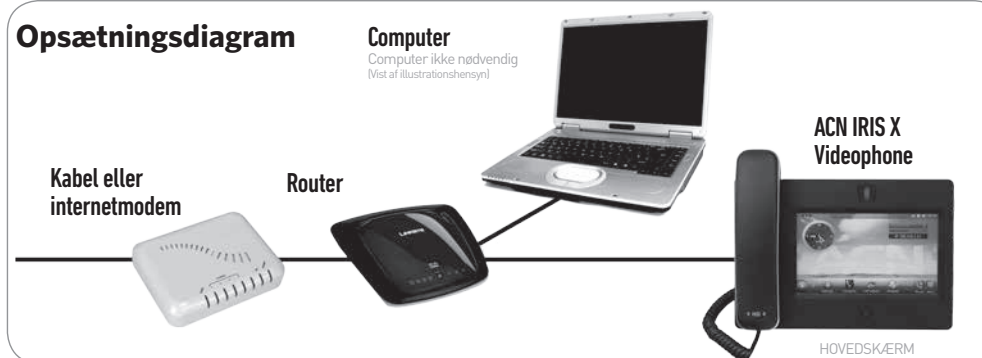

IMPORTANT: Inden installation af din ACN IRIS X Videotelefon, skal du sikre dig, at dit internet fungerer ved at browse til dit favoritwebsite på din computer. Fra starten skal du opsætte din ACN IRIS X Videotelefon ved, at forbinde den direkte til din router ved brug af en Ethernet-kabel-forbindelse. Efter du har gennemført opsætningsprocessen, bedes du besøge din uafhængige **ACN-repræsentants Online Shop** eller www.myacn.eu for instruktion i, hvordan du forbinder din ACN IRIS X Videotelefon til dit trådløse (Wi-Fi) netværk.

INSTALLATION AF VIDEOTELEFONEN

1 Vælg vægholderen eller den fritstående holder

Installation af ACN IRIS X Videotelefonen med en holder

- Sæt telefonholderen fast på åbningerne på bagsiden af videotelefonen. (Se diagram 2).


Installation af ACN IRIS X Videotelefonen med en vægholder

- Sæt telefon-vægholderen fast på åbningerne på bagsiden af videotelefonen. (Se diagram 2).
- Montér telefonen på væggen ved brug af åbningen på vægholderen.

3 Tilslut ethernet-kablet til netværksporten på bagsiden af din ACN IRIS X Videotelefon



5 Tilslut strømforsyningen til ACN IRIS X Videotelefonen og en stikkontakt

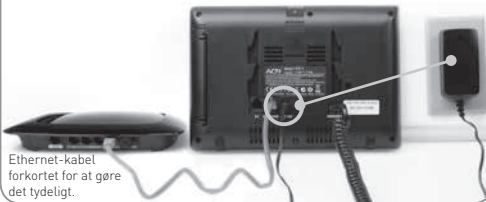

Ethernet-kabel forkortet for at gøre det tydeligt.

7 Opsætning gennemført




Din ACN IRIS X Videotelefon er klar til brug, når telefonnummeret lyser grønt i øverste højre hjørne.

HOVEDSKÆRM

2 Tilslut telefonrøret til ACN IRIS X Videotelefonen med telefonledningen



4 Tilslut den anden ende af ethernet-kablet til en ledig port på din router.

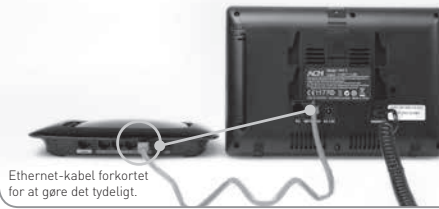

Ethernet-kabel forkortet for at gøre det tydeligt.

6 Se på din ACN IRIS X Videotelefon når den starter den første opsætningsproces...

Din ACN IRIS X Videotelefon vil starte den første opsætningsproces og du vil se en animationssekvens. ACN IRIS X Videotelefonen kan også slukke og tænde selv, mens den registreres på ACN's netværk. Det kan tage op til fem minutter.

VIGTIGT: Rør ikke skærmen og afbryd ikke forbindelsen til din videotelefon før hovedskærmen (vist i trin 7) kommer til syne og forbliver uændret i mindst to minutter.

Når den første opsætningsproces er færdig, kan du konfigurere en trådløs netværksforbindelse (WiFi) og andre muligheder. Se vejledning på din uafhængige

ACN-repræsentants Online Shop eller
www.myacn.eu

BRUG AF DIN VIDEOTELEFON



Foretag en opringning

- » Løft røret, eller tryk på telefonikonet for at få en ringetone, indtast et nummer, tryk på knappen Lydopkald eller Videoopkald.
- » For at afslutte samtalen, skal du bare lægge røret på eller trykke på det røde Slut ikon.



Telefonsvarer

- » Få adgang til din telefonsvarer ved at trykke på Telefonsvarer ikonet eller tast dit ACN Digital Telefonservice nummer. Indtast din adgangskode på 4 cifre (oprindeligt sat til 1234#).
- » Følg vejledningen for at ændre din adgangskode, aflytte, gemme eller slette beskeder, opdatere eller ændre din hilsen med mere.

TIPS TIL FEJLFINDING

Kontroller din strømkilde

- » Tjek at strømforsyningen er ordentligt forbundet til bagsiden af ACN IRIS X Videotelefonen.
- » Hvis strømforsyningen er forbundet til en overspændingsbeskytter eller strømskinne, skal du sikre at strømmen til overspændingsbeskytteren eller strømskinnen er tændt.
- » Tjek at lyset i Hjem knappen lyser eller blinker

Kontroller dit netværk

- » Tjek at din ACN IRIS X Videotelefon er installeret korrekt som illustreret i denne vejledning.
- » Kontroller at din internetforbindelse fungerer rigtigt, ved at browse til dit yndlingswebsite med en computer.

Giv tid nok til den første opsætning

- » Den første opsætning kan tage op til fem minutter at gennemføre. Afbryd ikke forbindelsen til din ACN IRIS X Videotelefon og forsøg ikke at ringe op i dette tidsrum. Rør ikke skærmen og afbryd ikke forbindelsen til din videotelefon før hovedskærmen (vist i trin 7) kommer til syne og forbliver uændret i mindst to minutter

YDERLIGERE STØTTE

Alt hvad du har behov for til din ACN IRIS X Videotelefon findes i den uafhængige ACN-repræsentants Online Shop eller online på www.myacn.eu herunder:

- » Spørgsmål & Svar
- » Online kontoadministration med ACN Selvbetjening
- » Instruktion til trådløst (WiFi) netværk

LOSLEGEN

Bevor Sie loslegen, benötigen Sie Folgendes:


- » eine aktive Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung mit einer Breitbandgeschwindigkeit von mindestens von 384 Kbit/s, um den digitalen Telefondienst von ACN zu aktivieren.
- » einen Router.

HINWEIS:

Bitte warten Sie, bis der Installationsvorgang abgeschlossen ist und der Hauptbildschirm angezeigt wird, bevor Sie das Telefon verwenden, den Bildschirm berühren oder Ihr ACN-Bildtelefon IRIS X vom Netz trennen. Eine Unterbrechung des Installationsvorgangs kann zu Störungen Ihres Bildtelefons führen.


Verwenden Sie für das ACN-Bildtelefon IRIS X nur das mitgelieferte Netzteil. Durch das Verwenden eines anderen Netzteils kann es zu Störungen kommen und Ihr Garantieanspruch kann verfallen.

Der Lieferumfang Ihres ACN-Bildtelefon IRIS X umfasst:

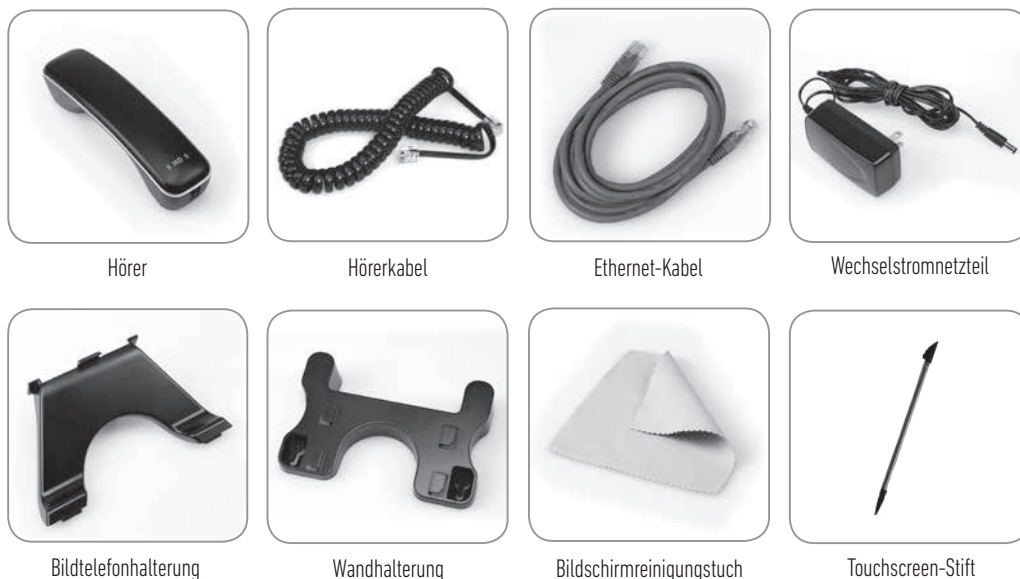

Vorderansicht des ACN-Bildtelefons IRIS X


- Hörergabel
- Kamera
- Home-Taste

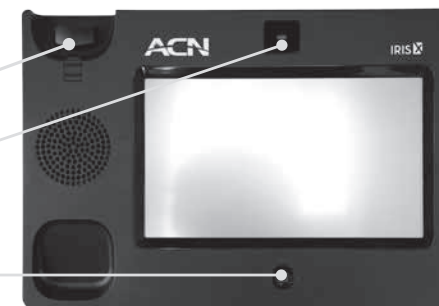

(Diagramm 1)

Rückseite des ACN-Bildtelefons IRIS X

- Kameraeinrichtung / Datenschutzrad
- Touchscreen-Stift
- Schlitze für Wandhalterung und Telefonhalterung
- Höreranschluss
- Netzwerk-Ethernet-Anschluss
- Ladebuchse

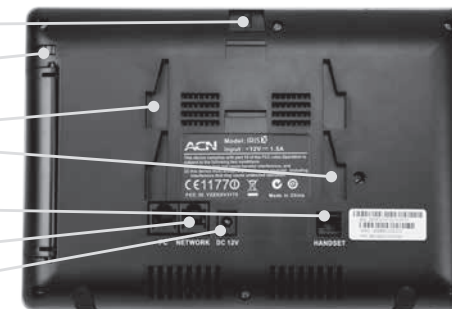

(Diagramm 2)

Schematische Darstellung:



WICHTIG: Stellen Sie vor der Installation Ihres ACN-Bildtelefons IRIS X sicher, dass Ihre Internetverbindung funktioniert. Öffnen Sie dazu auf dem Computer eine Ihnen vertraute Website. Sie sollten das ACN-Bildtelefon IRIS X zunächst über eine direkte Routerverbindung mit Ethernet-Kabel installieren. Nach der erfolgreichen Installation besuchen Sie bitte den Online-Shop Ihres unabhängigen **ACN-Repräsentanten/Beraters** oder **www.myacn.eu**. Dort erfahren Sie, wie Sie das ACN-Bildtelefon IRIS X mit Ihrem WLAN verbinden können.

IHR BILDTELEFON INSTALLIEREN

1 Wählen Sie die Wandhalterung oder die Telefonhalterung

Das ACN-Bildtelefon IRIS X mit der Telefonhalterung installieren

- Befestigen Sie die Telefonhalterung an den Schlitzen auf der Rückseite des Bildtelefons. (Siehe Diagramm 2.)

Das ACN-Bildtelefon IRIS X mit der Wandhalterung installieren


- Befestigen Sie die Wandhalterung an den Schlitzen auf der Rückseite des Bildtelefons. (Siehe Diagramm 2.)
- Befestigen Sie das Telefon über die Wandhalterungsaussparung an der Wand.

3 Stecken Sie das eine Ende des Ethernet-Kabels in den Netzwerkanschluss auf der Rückseite Ihres Bildtelefons



5 Stecken Sie das eine Ende des Netzteils in das ACN-Bildtelefon IRIS X und dann das andere Ende in eine Steckdose

Ethernet-Kabel zur Übersichtlichkeit gekürzt dargestellt

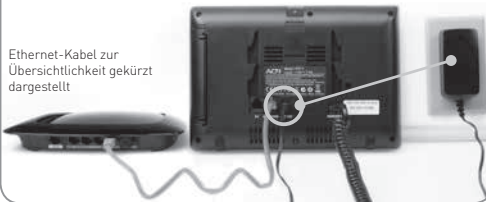

7 Installation abgeschlossen



HAUPTBILDSCHIRM

Sie können Ihr ACN-Bildtelefon IRIS X verwenden, sobald die Telefonnummer rechts oben deutlich erkennbar in grün angezeigt wird.

2 Verbinden Sie den Hörer über das Telefonkabel mit dem ACN-Bildtelefon IRIS X



4 Stecken Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels in eine freie Buchse an Ihrem Router

Ethernet-Kabel zur Übersichtlichkeit gekürzt dargestellt



6 Der Installationsvorgang Ihres ACN-Bildtelefons IRIS X wird gestartet

Während des Installationsvorgangs des ACN-Bildtelefons IRIS X wird eine Animationsabfolge angezeigt. Möglicherweise schaltet sich das ACN-Bildtelefon IRIS X während der Registrierung beim ACN-Netz auch an und aus. Dies kann bis zu fünf Minuten dauern.

WICHTIG: Bitte warten Sie, bis der Hauptbildschirm (in Schritt 7 zu sehen) erscheint und mindestens zwei Minuten lang unverändert angezeigt wird, bevor Sie den Bildschirm berühren oder das Bildtelefon vom Netz trennen.

Nach Abschluss des Installationsvorgangs können Sie die WLAN-Verbindung und andere Optionen konfigurieren. Weitere Anleitungen finden Sie im Online-Shop Ihres unabhängigen ACN-Repräsentanten/Beraters oder unter www.myacn.eu

Sie im Online-Shop Ihres unabhängigen ACN-Repräsentanten/Beraters oder unter www.myacn.eu

IHR BILDTELEFON VERWENDEN



Anrufen

- » Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie auf das Telefonsymbol und warten Sie, bis Sie ein Freizeichen hören. Geben Sie eine Rufnummer ein und drücken Sie die Taste „Audioanruf“ oder „Videoanruf“.
- » Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie auf das rote Endesymbol, um den Anruf zu beenden.



Mailbox

- » Drücken Sie auf das Mailboxsymbol oder wählen Sie die Nummer Ihres digitalen Telefondienstes von ACN, um Ihre Mailbox zu öffnen. Geben Sie Ihr vierstelliges Passwort ein (auf 1234# voreingestellt).
- » Folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Passwort zu ändern, Nachrichten abzuhören, zu speichern oder zu löschen, Ihren Begrüßungstext zu aktualisieren oder zu ändern, und vieles mehr.

TIPPS ZUR FEHLERBEHEBUNG

Prüfen Sie die Stromquelle.

- » Stellen Sie sicher, dass das Netzteil ordnungsgemäß an der Rückseite des ACN-Bildtelefons IRIS X eingesteckt ist.
- » Wenn das Netzteil an einen Überspannungsschutz oder eine Mehrfachsteckdose angeschlossen ist, überprüfen Sie, ob der Überspannungsschutz angeschaltet ist.
- » Vergewissern Sie sich, dass die Home-Taste leuchtet oder blinkt.

Überprüfen Sie Ihr Netzwerk.

- » Stellen Sie sicher, dass Ihr ACN-Bildtelefon IRIS X ordnungsgemäß nach der vorliegenden Anleitung installiert wurde.

- » Prüfen Sie, ob Ihre Internetverbindung funktioniert, indem Sie auf einem Computer eine Ihnen vertraute Website öffnen.

Nehmen Sie sich für die Erstinstallation ausreichend Zeit.

- » Die Erstinstallation kann bis zu fünf Minuten dauern. Während der Erstinstallation dürfen Sie Ihr ACN-Bildtelefon IRIS X nicht vom Netz trennen oder damit einen Anruf tätigen. Bitte warten Sie, bis der Hauptbildschirm (in Schritt 7 zu sehen) erscheint und mindestens zwei Minuten lang unverändert angezeigt wird, bevor Sie den Bildschirm berühren oder das Bildtelefon vom Netz trennen

ZUSÄTZLICHER SUPPORT

Alles, was Sie für Ihr ACN-Bildtelefon IRIS X benötigen, finden Sie im Online-Shop Ihres unabhängigen ACN-Repräsentanten/Beraters oder online unter www.myacn.eu, wie z. B.:

- » Häufig gestellte Fragen
- » Online-Kontoverwaltung mit ACN Kundencenter
- » WLAN-Anweisungen

GETTING STARTED

Before you begin, you will need the following:

- » An active High Speed Internet connection with a minimum bandwidth speed of 384 kbps to enable the ACN Digital Phone Service.
- » A router

WARNING:

Please do not attempt to use the phone, touch the screen or unplug your ACN IRIS X Videophone until the setup process is complete and the main screen appears. Interrupting the setup process may cause your Videophone to malfunction.


Use only the power adaptor included with the ACN IRIS X Videophone. Using another power adaptor may cause the videophone to malfunction and void the warranty.

The following items are included with your ACN IRIS X Videophone:



Front of ACN IRIS X Videophone


- Handset Cradle
- Camera
- Home Button

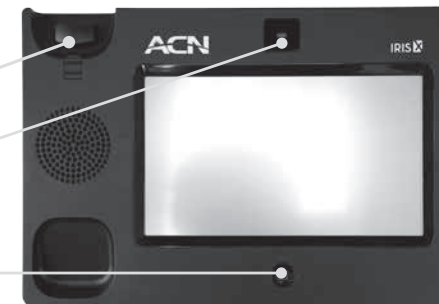

(Diagram 1)


Back of ACN IRIS X Videophone

- Camera Adjust / Privacy Wheel
- Touchscreen Stylus
- Slots for Wall Mount and Phone Stand
- Handset Port
- Network Ethernet Port
- Power Jack

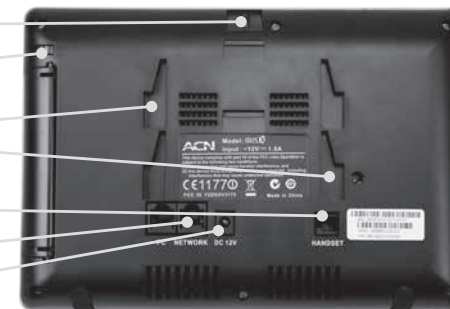

(Diagram 2)

Setup Diagram

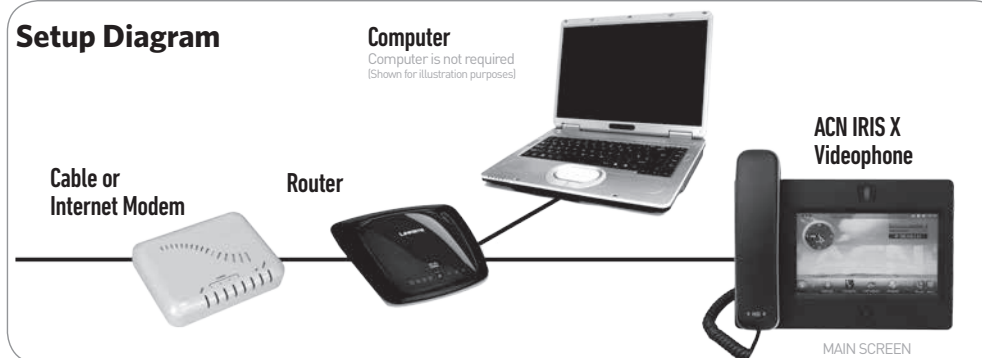

IMPORTANT: Before installing your ACN IRIS X Videophone, ensure your Internet is working by browsing to your favourite website using a computer. You should initially setup your ACN IRIS X Videophone by connecting it directly to your router using a wired Ethernet cable connection. After you have successfully completed the setup process, please visit your **ACN Independent Representative's Online Shop** or www.myacn.eu for instructions on how to connect your ACN IRIS X Videophone to your wireless (WiFi) network.

INSTALLING YOUR VIDEOPHONE

1 Choose Wall Mount or Stand

Installing the ACN IRIS X Videophone using the stand

- Attach the Phone Stand to the slots on the back of the videophone. (See Diagram 2).


Installing the ACN IRIS X Videophone using the wall mount

- Attach the wall mount to the slots on the back of the videophone. (See Diagram 2).
- Attach the phone to the wall using the wall mount hole.

3 Connect the Ethernet Cable to the Network Port on the back of your ACN IRIS X Videophone



5 Plug the Power Adaptor into the ACN IRIS X Videophone and an electrical outlet

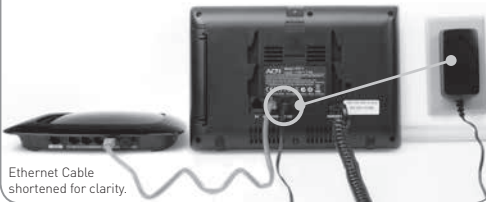

7 Setup Complete



Your ACN IRIS X Videophone is ready to use once the phone number is displayed in solid green in the top right corner.

MAIN SCREEN

2 Connect the Handset to the ACN IRIS X Videophone using the phone cord



4 Connect the other end of the Ethernet Cable to an open port on your Router



Ethernet Cable shortened for clarity.

6 Observe your ACN IRIS X Videophone as it begins the initial setup process

Your ACN IRIS X Videophone will begin the initial setup process during which you will see an animation sequence. The ACN IRIS X Videophone may also turn itself off and on as it registers with the ACN network. This may take up to five minutes.

IMPORTANT: Please do not touch the screen or disconnect your videophone until the main screen (shown in step 7) appears and remains unchanged for at least two minutes.

Once the initial setup process is complete, you can configure a wireless (WiFi) network connection and other options. For instructions, please visit your **ACN Independent Representative's Online Shop** or **www.myacn.eu**

USING YOUR VIDEOPHONE



To Make a Call

- » Pick up the handset or press the Phone icon for a dial tone, enter a number, then press the Audio Call or Video Call button.
- » To end the call, simply hang up the handset or press the red End icon.



Voice Mail

- » To access your Voice Mail, simply press the Voice Mail icon or dial your ACN Digital Phone Service phone number. Enter your 4-digit password (initially set to 1234#).
- » Follow the prompts to change your password, listen to messages, save or delete messagers, update or change your greeting and more.

TROUBLESHOOTING TIPS

Check your power source

- » Check to ensure the power adaptor is securely connected to the back of the ACN IRIS X Videophone.
- » If the power adaptor is connected to a surge protector or power strip, make sure the power to the surge protector is switched on.
- » Make sure the Home Button light is illuminated or flashing.

Verify your network

- » Make sure your ACN IRIS X Videophone is installed correctly as illustrated in this guide.
- » Verify your Internet connection is working properly by browsing to your favourite website with a computer.

Allow sufficient time for initial setup

- » The initial setup may take up to five minutes to complete. Please do not disconnect your ACN IRIS X Videophone or attempt to make calls during this time. Do not touch the screen or unplug your videophone until the main screen (shown in step 7) appears and remains unchanged for at least two minutes

ADDITIONAL SUPPORT

Everything you need about your ACN IRIS X Videophone is at your **ACN Independent Representative's Online Shop** or online at **www.myacn.eu** including:

- » Frequently Asked Questions
- » Online account management with ACN Selfcare
- » Wireless (WiFi) Network Instructions

VAMOS A COMENZAR

Para comenzar, necesita lo siguiente:

- » Una conexión a Internet de alta velocidad operativa con una velocidad mínima de ancho de banda de 384 kbps para habilitar el servicio de telefonía digital de ACN.
- » Un enrutador

ADVERTENCIA:

No debe usar el videoteléfono IRIS X de ACN, desenchufarlo o tocar la pantalla antes de que finalice el proceso de instalación y aparezca la pantalla principal. Si interrumpe el proceso de instalación, podrían producirse fallos en el videoteléfono.


Utilice solamente el adaptador de corriente que acompaña al videoteléfono IRIS X de ACN. De usar otro adaptador, se podrían producir fallos en el videoteléfono y se anularía la garantía.

Los elementos siguientes deben venir incluidos con su videoteléfono IRIS X:



Parte frontal del videoteléfono IRIS X


- Base del auricular
- Cámara
- Botón de inicio

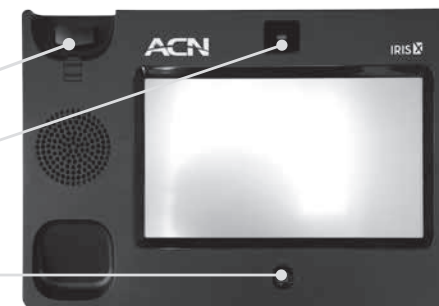

(Diagrama 1)

Parte trasera del videoteléfono IRIS X

- Ajuste de cámara/
Rueda de privacidad
- Lápiz para la pantalla
- Ranuras para montaje en pared
y base del videoteléfono
- Puerto del auricular
- Puerto Ethernet
- Enchufe

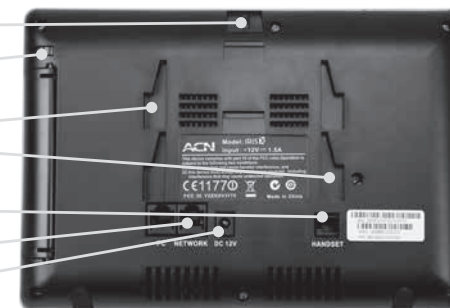

(Diagrama 2)

Diagrama de instalación



AVISO IMPORTANTE: antes de instalar el videoteléfono IRIS X de ACN, asegúrese de que Internet esté funcionando. Para ello, navegue a su página favorita desde un ordenador. En principio, debe conectar el videoteléfono IRIS X directamente al enrutador, por medio de una conexión de cable Ethernet. Una vez que haya finalizado la instalación correctamente, visite su **tienda virtual ACN** o www.myacn.eu para ver instrucciones sobre cómo conectar el videoteléfono IRIS X a la red inalámbrica (WiFi).

INSTALACIÓN DEL VIDEOTELÉFONO

1 Decida si hacer el montaje en la pared o sobre la base

Instalación del videoteléfono IRIS X de ACN en la base

- Deslice la base del teléfono por las ranuras situadas en la parte trasera del videoteléfono. (Ver diagrama 2).

Instalación del videoteléfono IRIS X de ACN con el soporte para pared


- Deslice el soporte de pared por las ranuras situadas en la parte trasera del videoteléfono. (Ver diagrama 2).
- Fije el aparato a la pared haciendo uso del orificio del soporte.

3 Conecte el cable Ethernet al puerto de red, situado en la parte trasera del videoteléfono IRIS X



5 Enchufe el adaptador de corriente al videoteléfono IRIS X de ACN y a una toma eléctrica

Cable Ethernet acortado para mayor claridad

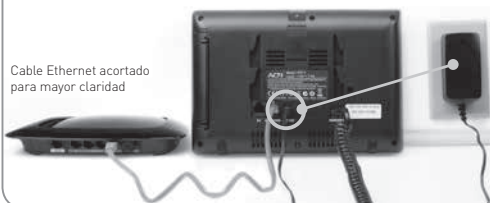

7 Instalación finalizada



El videoteléfono IRIS X de ACN está listo para usarse una vez que el número de teléfono aparezca en verde, sin parpadear, en la esquina superior derecha.

PANTALLA PRINCIPAL

2 Conecte el auricular al videoteléfono IRIS X de ACN con el cable para el caso



4 Conecte el otro extremo del cable Ethernet a un puerto del enrutador que esté libre

Cable Ethernet acortado para mayor claridad.



6 El videoteléfono IRIS X de ACN comienza el proceso de instalación inicial

El videoteléfono comenzará el proceso de instalación inicial durante el cual verá una secuencia de animación. Puede que el videoteléfono IRIS X de ACN se apague y encienda mientras se registra con la red ACN. Esto puede durar hasta 5 minutos.

IMPORTANTE: no toque la pantalla ni desconecte el aparato hasta que la pantalla principal (mostrada en el paso 7) aparezca y permanezca sin alteraciones durante 2 minutos como mínimo.

Una vez finalizado el proceso de instalación inicial, puede configurar una red inalámbrica (WiFi), además de otras opciones. Para ver las instrucciones, visite su **tienda virtual ACN** o **www.myacn.eu**

USO DEL VIDEOTELÉFONO



Para efectuar una llamada

- Tome el auricular o pulse el icono Teléfono para escuchar el tono de llamada. A continuación, elija llamada de audio o de vídeo.
- Para terminar la llamada, cuelgue el auricular o pulse el icono rojo Fin.



Buzón de voz

- Para acceder al buzón de voz, pulse el icono de buzón de voz o marque el número de teléfono que tiene con el servicio de telefonía digital de ACN. Introduzca su contraseña de 4 dígitos (*por defecto, es 1234#*).
- Siga las instrucciones que aparecerán para cambiar la contraseña, escuche los mensajes, guarde o elimine mensajes, modifique su saludo, etc.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Compruebe la fuente de energía

- Asegúrese de que el adaptador de corriente esté conectado correctamente a la parte trasera del videoteléfono IRIS X de ACN.
- Si el adaptador de corriente está conectado a una regleta, asegúrese de que esta se encuentre encendida.
- Cerórese de que la luz del botón de inicio esté encendida o que parpadee.

Verifique la red

- Asegúrese de que el videoteléfono IRIS X de ACN esté instalado correctamente, como figura en esta guía.

- Compruebe que la conexión a Internet esté funcionando. Para ello, navegue a su página favorita con un ordenador.

Dele tiempo suficiente a la instalación inicial

- La instalación inicial puede durar hasta 5 minutos. No desconecte el videoteléfono IRIS X de ACN ni intente realizar llamadas durante ese tiempo. No toque la pantalla ni desconecte el aparato hasta que la pantalla principal (mostrada en el paso 7) aparezca y permanezca sin alteraciones durante dos minutos como mínimo.

ASISTENCIA ADICIONAL

Todo lo que necesita saber sobre el videoteléfono IRIS X de ACN está en su tienda virtual ACN o en www.myacn.eu. Entre otras cosas:

- Preguntas frecuentes
- Gestión electrónica de cuenta con el portal de clientes
- Instrucciones para la red inalámbrica (WiFi)

POUR DÉMARRER

Avant de procéder à l'installation, vérifiez que vous disposez :

- » d'une connexion Internet active à haut débit avec une vitesse minimale de la bande passante de 384 kbits/s pour activer le service de téléphonie numérique ACN.
- » d'un routeur

ATTENTION :

N'essayez pas d'utiliser le téléphone, toucher l'écran ou débrancher votre Visiophone IRIS X ACN tant que l'installation n'est pas terminée et tant que l'écran principal ne s'affiche pas. L'interruption du processus d'installation peut entraîner le dysfonctionnement de votre Visiophone.

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le Visiophone IRIS X ACN. L'utilisation d'un autre adaptateur secteur peut provoquer le dysfonctionnement du visiophone et annuler la garantie.

Les articles suivants sont fournis avec votre Visiophone IRIS X ACN :




Face avant du Visiophone IRIS X ACN



(Schéma 1)

Face arrière du Visiophone IRIS X ACN

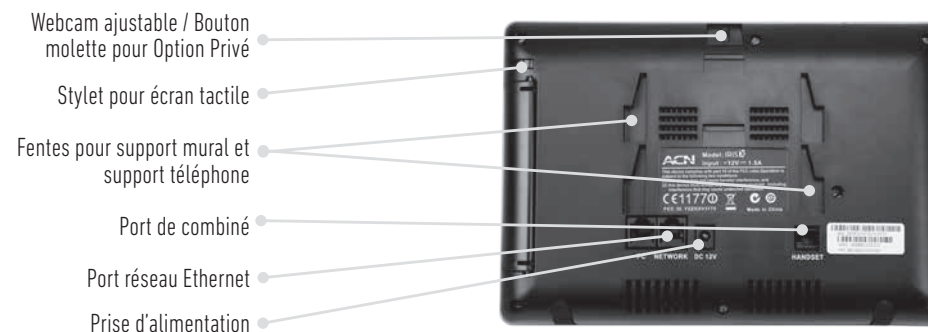

(Schéma 2)

Schéma d'installation



IMPORTANT : avant d'installer votre Visiophone IRIS X ACN, assurez-vous qu'Internet fonctionne en naviguant sur votre site Web favori à l'aide d'un ordinateur. Procédez à l'installation initiale de votre Visiophone IRIS X ACN en le connectant directement à votre routeur à l'aide d'une connexion Ethernet câblée. Après avoir complété le processus d'installation avec succès, vous pouvez consulter votre Boutique en ligne de **Représentant indépendant ACN** ou visiter le site www.myacn.eu pour connaître la procédure de connexion de votre Visiophone IRIS X ACN à votre réseau sans fil (WiFi).

INSTALLATION DE VOTRE VISIOPHONE

① Choisir support mural ou support standard

Installation du Visiophone IRIS X ACN avec le support standard

- Fixez le support téléphonique dans les fentes situées au dos du Visiophone. (Cf. Schéma 2).

Installation du Visiophone IRIS X ACN avec le support mural

- Fixez le support mural dans les fentes situées au dos du Visiophone. (Cf. Schéma 2).
- Fixez le téléphone au mur à l'aide du trou dans le support mural.

③ Raccordez le câble Ethernet au port du réseau situé au dos de votre Visiophone IRIS X ACN



④ Raccordez l'autre extrémité à un port Ethernet libre de votre Router



Câble Ethernet raccourci par souci de clarté

⑤ Branchez l'Adaptateur secteur au Visiophone IRIS X ACN et à une prise de courant



Câble Ethernet raccourci par souci de clarté

⑦ Installation terminée



ÉCRAN PRINCIPAL

Votre Visiophone IRIS X ACN est prêt à l'emploi une fois que le numéro de téléphone s'affiche en vert en haut à droite de l'écran.

② Raccordez le combiné au Visiophone IRIS X ACN à l'aide du cordon téléphonique



④ Raccordez l'autre extrémité à un port Ethernet libre de votre Router



Câble Ethernet raccourci par souci de clarté

⑥ Observez votre Visiophone IRIS X ACN lorsque le processus d'installation initiale commence

Votre Visiophone IRIS X ACN démarrera le processus d'installation pendant lequel vous verrez une séquence animée. Il se peut également que le Visiophone IRIS X ACN s'allume et s'éteigne pendant son enregistrement sur le réseau ACN. L'opération peut prendre jusqu'à 5 minutes.

IMPORTANT : veuillez ne pas toucher l'écran ou déconnecter votre visiophone jusqu'à ce que l'écran principal (voir étape 7) s'affiche et reste inchangé durant au moins deux minutes.

Une fois le processus d'installation initiale complétée, vous pouvez configurer une connexion réseau sans fil (WiFi) ainsi que d'autres options. Vous trouverez les instructions y afférentes sur votre **Boutique en ligne de Représentant indépendant ACN** ou sur www.myacn.eu.

UTILISATION DE VOTRE VISIOPHONE



Pour passer un appel

- » Décrochez le combiné ou appuyez sur l'icône Téléphone pour obtenir la tonalité, entrez un numéro, puis appuyez sur le bouton Appel Audio ou Appel Vidéo.
- » Pour mettre fin à l'appel, il suffit de raccrocher le combiné ou d'appuyer sur l'icône rouge FIN.



Messagerie vocale

- » Pour accéder à votre Messagerie vocale, il suffit d'appuyer sur l'icône Messagerie Vocale ou de composer votre numéro de la téléphonie numérique ACN. Entrez votre mot de passe à 4 chiffres (initialement 1234#).
- » Suivez les instructions pour changer votre mot de passe, écouter les messages, les sauvegarder ou les effacer, modifier votre message d'accueil ou accéder à d'autres fonctionnalités.

CONSEILS DE DÉPANNAGE

Vérifiez votre source d'alimentation

- » Assurez-vous que l'adaptateur secteur est correctement raccordé au dos du Visiophone IRIS X ACN.
- » Si votre adaptateur secteur est raccordé à un protecteur de surtension ou à une barrette d'alimentation, assurez-vous que l'alimentation vers le protecteur de surtension est enclenchée.
- » Assurez-vous que le bouton Accueil s'allume ou clignote.

Vérifiez votre réseau

- » Veillez à ce que votre Visiophone IRIS X ACN soit correctement installé conformément aux instructions de ce manuel.

- » Vérifiez que votre connexion Internet fonctionne correctement en naviguant sur votre site Web favori à l'aide d'un ordinateur.

Prévoyez assez de temps pour l'installation initiale

- » L'installation initiale peut prendre jusqu'à cinq minutes avant d'être réalisée. Veuillez ne pas déconnecter votre Visiophone IRIS X ACN ou essayer de passer un appel pendant ce laps de temps. Veuillez ne pas toucher l'écran ou débrancher votre visiophone jusqu'à ce que l'écran principal (voir étape 7) s'affiche et demeure inchangé durant au moins deux minutes.

ASSISTANCE SUPPLÉMENTAIRE

Vous trouverez toutes les informations nécessaires relatives à votre Visiophone IRIS X ACN sur votre Boutique en ligne du Représentant indépendant ACN ou sur le site www.myacn.eu, parmi lesquelles :

- » FAQ - Questions Fréquemment posées
- » Gestion de comptes en ligne avec MyACN Espace client
- » Instructions relatives au réseau sans fil (WiFi)

PREPARAZIONE

Per iniziare, dovrai disporre di:

- » una connessione Internet ad alta velocità con larghezza di banda di almeno 384 Kbps, per abilitare il servizio di Telefonia digitale ACN
- » un router



ATTENZIONE:

evita di utilizzare il telefono, toccare lo schermo o scollegare il videotelefono ACN IRIS X fino a completamento del processo di installazione e comparsa della schermata principale. L'interruzione del processo di installazione potrebbe compromettere il funzionamento del videotelefono.

Utilizza solo il trasformatore incluso nella confezione del videotelefono ACN IRIS X. L'utilizzo di un altro trasformatore potrebbe compromettere il funzionamento del videotelefono e annullare la garanzia.

Gli articoli seguenti sono inclusi nella confezione del videotelefono ACN IRIS X:



ricevitore



cavo del ricevitore



cavo Ethernet



trasformatore AC




supporto da tavolo



supporto a parete



salvietta per pulire lo schermo




stilo per touchscreen

Videotelefono ACN IRIS X: fronte

Alloggiamento ricevitore

Telecamera

Pulsante pagina iniziale

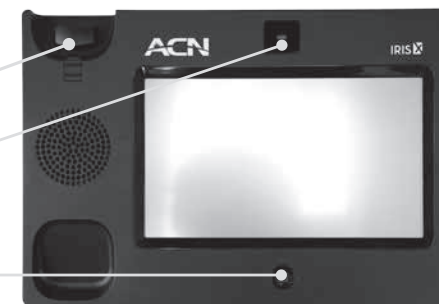

(figura 1)

Videotelefono ACN IRIS X: retro

Regolazione telecamera /
Opzione privacy


Stilo per touchscreen

Fessure per supporto a parete e
per supporto da tavolo

Porta per il ricevitore

Porta di rete Ethernet

Jack per l'alimentazione

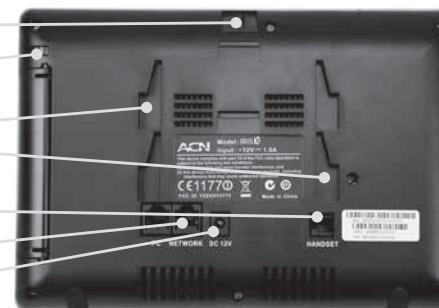

(figura 2)

Diagramma installazione



IMPORTANTE: prima di installare il tuo videotelefono ACN IRIS X, verifica il funzionamento della tua connessione ad Internet esplorando il tuo sito preferito con il computer. Inizialmente, dovrai installare il tuo videotelefono ACN IRIS X collegandolo direttamente al tuo router, mediante una connessione via cavo Ethernet. Dopo aver completato correttamente questo processo di installazione, visita il **Negozio online del tuo Incaricato di vendita/Rappresentante Indipendente ACN**, oppure www.myacn.eu, per le istruzioni su come collegare il tuo videotelefono ACN IRIS X alla tua rete WiFi..

INSTALLAZIONE DEL VIDEOTELEFONO

1 Scegli Supporto a parete o Supporto da tavolo

Installazione del videotelefono ACN IRIS X mediante supporto da tavolo

- attacca il supporto da tavolo alle fessure situate sul retro del videotelefono (vedi figura 2).

Installazione del videotelefono ACN IRIS X mediante supporto a parete

- attacca il supporto a parete alle fessure situate sul retro del videotelefono (vedi figura 2).
- attacca il telefono al muro utilizzando il foro del supporto a parete

3 Collega il cavo Ethernet alla porta di rete, sul retro del tuo videotelefono ACN IRIS X



5 Collega il trasformatore al videotelefono ACN IRIS X e ad una presa elettrica



Cavo Ethernet ridotto a fini illustrativi

7 Installazione completata



SCHERMATA PRINCIPALE

Il tuo videotelefono ACN IRIS X è pronto all'uso quando il numero telefonico viene visualizzato in verde, nell'angolo in alto a destra.

2 Collega il ricevitore al videotelefono ACN IRIS X utilizzando il cavo del ricevitore



4 Collega l'altra estremità del cavo Ethernet ad una porta aperta sul tuo router



Cavo Ethernet ridotto a fini illustrativi

6 Osserva il processo di installazione iniziale sul tuo videotelefono ACN IRIS X

Il videotelefono ACN IRIS X esegue il processo di installazione iniziale, durante il quale potrai osservare una sequenza animata. Il videotelefono ACN IRIS X potrebbe anche spegnersi e riaccendersi automaticamente, mentre esegue la registrazione con la rete ACN. La procedura potrebbe richiedere fino a cinque minuti.

ATTENZIONE: evita di toccare lo schermo o scollegare il tuo videotelefono fino a quando compare la schermata principale (come illustrato al punto 7) e rimane immutata per almeno due minuti.

Quando il processo di installazione iniziale è completo, potrai configurare una connessione di rete WiFi e altre opzioni. Per le istruzioni dettagliate, consulta il **Negoziò online del tuo Incaricato di vendita/Rappresentante Indipendente ACN** oppure www.myacn.eu

UTILIZZO DEL VIDEOTELEFONO



Effettuare una chiamata

- » Solleva il ricevitore o premi l'icona della cornetta per ascoltare il segnale di linea; digita un numero e, successivamente, premi il pulsante Chiamata vocale o Chiamata video.
- » Per terminare una chiamata, riappendi il ricevitore o premi l'icona rossa Termina.



Messaggio vocale

- » Per accedere alla tua casella di messaggi vocali, premi l'icona Messaggi vocali oppure digita il tuo numero di Telefonia digitale ACN. Digita le 4 cifre della tua password (inizialmente impostata con 1234#).
- » Segui le istruzioni per modificare la tua password, ascoltare i messaggi, salvare o eliminare i messaggi, aggiornare o modificare il tuo messaggio di saluto, ecc.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Controlla la tua fonte di alimentazione

- » Controlla che il trasformatore sia collegato correttamente al retro del videotelefono ACN IRIS X.
- » Se il trasformatore è collegato ad un elemento di protezione o ad una ciabatta, controlla che l'interruttore dell'elemento di protezione sia acceso.
- » Controlla che la spia del pulsante Pagina iniziale sia illuminata o intermittente.

Verifica la tua rete

- » Verifica che il tuo videotelefono ACN IRIS X sia installato correttamente, come illustrato in questa guida.

- » Verifica che la tua connessione ad Internet funzioni correttamente: per controllare, esplora il tuo sito preferito con il computer.

Attendi che l'installazione iniziale sia completa

- » L'installazione iniziale potrebbe richiedere fino a cinque minuti per essere completata. Ti invitiamo a non scollegare il tuo videotelefono ACN IRIS X o effettuare chiamate durante questo arco di tempo. Evita di toccare lo schermo o scollegare il tuo videotelefono fino a quando compare la schermata principale (come illustrato al punto 7) e rimane immutata per almeno due minuti.

ASSISTENZA

Tutte le informazioni relative al tuo videotelefono ACN IRIS X sono disponibili sul **Negoziò online del tuo Incaricato di vendita/Rappresentante Indipendente ACN**, oppure su www.myacn.eu, ivi comprese:

- » Domande frequenti
- » gestione personale dell'account, con Selfcare ACN
- » istruzioni di rete WiFi

ELSŐ LÉPÉSEK

Kérjük, ellenőrizze, hogy rendelkezik-e az alábbiakkal:

- ▶ Az ACN Digitális Telefonszolgáltatásához minimum 384 kbps sávszélességű Internetkapcsolat szükséges.
- ▶ Router (útválasztó)

FIGYELMEZTETÉS:

Kérjük, ne használja a telefont és az érintőképernyőt, vagy ne kapcsolja ki az ACN IRIS X Videótelefont a telepítési folyamat befejezéséig és amíg meg nem jelenik a főképernyő. A telepítési folyamat megszakítása a Videótelefon meghibásodásához vezethet.

Csak az ACN IRIS X Videótelefonhoz adott hálózati adaptert használja. Más hálózati adapter használata a videótelefon meghibásodását eredményezheti, és a garancia érvényét veszítheti.

Az ACN IRIS X Videótelefon tartozékai:




Az ACN IRIS X Videótelefon előlapja



(1. diagram)

Az ACN IRIS X Videótelefon hátoldala

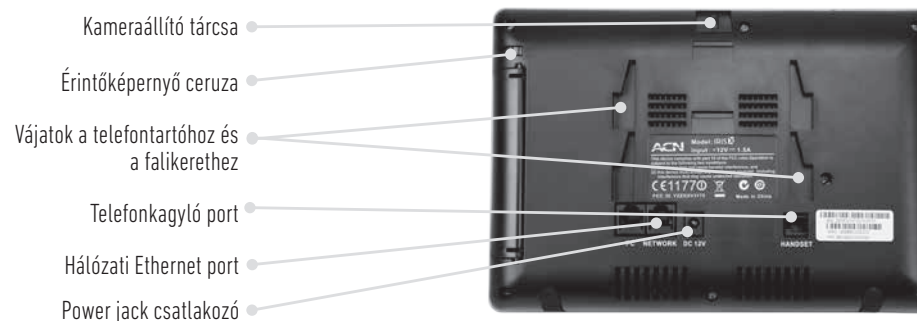

(2. diagram)

Telepítési diagram



FONTOS FIGYELMEZTETÉS: Az ACN IRIS X Videótelefon telepítése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az Internet megfelelően működik-e; ehhez látogasson el valamelyik kedvenc weboldalára a számítógép segítségével. Az első telepítés során az ACN IRIS X Videótelefont csatlakoztassa közvetlenül a routerhez az Ethernet kábel segítségével. A sikeres telepítést követően kérjük, látogasson el a **Független ACN Képviselői Online Shop-ba** vagy a **www.myacn.eu** címre ahol utasításokat talál az ACN IRIS X Videótelefon és a WiFi hálózat csatlakoztatására vonatkozóan.

A VIDEÓTELEFON ÜZEMBE HELYEZÉSE

1 Válassza ki a telefontartót vagy a falikeretet

Az ACN IRIS X Videótelefon rögzítése a tartón

- A telefontartót rögzítse a videótelefon hátoldalán található vágatokba. (Ld. 2. diagram).

Az ACN IRIS X Videótelefon rögzítése a falikereten


- A falikeretet rögzítse a videótelefon hátoldalán található vágatokba. (Ld. 2. diagram)
- Rögzítse a telefont a falon a falikereten kialakított lyukak segítségével.

3 Csatlakoztassa az Ethernet kábelt a hálózati porthoz az ACN IRIS X Videótelefon hátoldalán



5 A hálózati adaptert csatlakoztassa az ACN IRIS X Videótelefonba és egy konnektorba

Az Ethernet kábelt az egyszerűség kedvéért lerövidítettük.

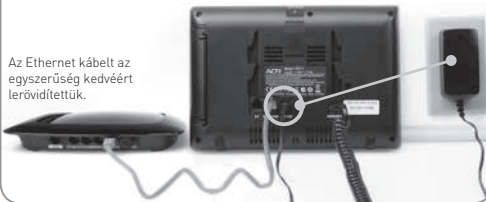

7 Telepítés vége



FŐKÉPERNYŐ

Az ACN IRIS X Videótelefon használatra kész, amint a telefonszám megjelenik a zöld mezőben, a jobb felső sarokban.

2 A telefonkagylót csatlakoztassa az ACN IRIS X Videótelefonhoz a kábel segítségével



4 Csatlakoztassa az Ethernet kábel másik végét az útvalasztó szabad portjába

Az Ethernet kábelt az egyszerűség kedvéért lerövidítettük.



6 Figyelje, amint az ACN IRIS X Videótelefon elindítja a kezdeti telepítési folyamatot

Az ACN IRIS X Videótelefon elindítja a kezdeti telepítési folyamatot, amelynek során Ön egy animációsorozatot lát. Előfordulhat, hogy az ACN IRIS X Videótelefon ki- és bekapcsol az ACN hálózati regisztráció során. Ez kb. 5 percet vehet igénybe.

FONTOS: Kérjük, ne érintse meg a képernyőt vagy ne kapcsolja ki a videótelefont addig, amíg a főképernyő (ld. 7. lépés) meg nem jelenik, és legalább 2 percig változatlan nem marad.

A kezdeti telepítési folyamat befejeztével Ön kialakíthatja a vezeték nélküli (WiFi) hálózati kapcsolatot és egyéb opciókat. További információkat a **Független ACN Képviselői Online Shop-ban** vagy a **www.myacn.eu** címen talál.

A VIDEÓTELEFON HASZNÁLATA



Hívás kezdeményezése

- Vegye fel a telefonkagylót vagy nyomja meg a Phone gombot a tárcsázási hanghoz, adjon meg egy számot, majd nyomja meg az Audio Call (audió hívás) vagy Video Call (videó hívás) gombot.
- A hívás befejezéséhez egyszerűen helyezze vissza a telefonkagylót, vagy nyomja meg a piros End (vége) gombot.



Hangposta

- A Hangposta eléréséhez egyszerűen nyomja meg a Hangposta gombot vagy hívja ACN Digitális Telefonszolgáltatásának a számát. Adja meg a négyjegyű jelszavát (az eredeti beállítás: 1234#).
- Kövesse az utasításokat jelszava módosításához, üzenetek meghallgatásához, mentéséhez vagy törléséhez, üdvözlőle frissítéséhez vagy módosításához, stb

HIBAEHÁRÍTÁSI TIPPEK

Ellenőrizze az áramellátást.

- Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik-e az ACN IRIS X Videótelefon hátoldalához.
- Ha a hálózati adapter túlfeszültség-védelemmel vagy biztonsági retesszel van ellátva, ügyeljen arra, hogy a túlfeszültség-védelem áramellátása be legyen kapcsolva.
- Ügyeljen arra, hogy a Home gomb fénye folyamatosan világítson, vagy villogjon.

Ellenőrizze a hálózatot

- Ellenőrizze, hogy az ACN IRIS X Videótelefon megfelelően, az útmutató szerint lett-e telepítve.

- Ellenőrizze, hogy az Internetkapcsolat megfelelően működik-e; ehhez látogasson el valamelyik kedvenc weboldalára a számítógép segítségével

Biztosítson elegendő időt a kezdeti telepítéshez

- A kezdeti telepítés kb. 5 percet vehet igénybe. Ennek során kérjük, ne kapcsolja ki az ACN IRIS X Videótelefont vagy ne kezdeményezzen hívást. Ne érintse meg a képernyőt vagy ne kapcsolja ki a videótelefont addig, amíg a főképernyő (ld. 7. lépés) meg nem jelenik, és legalább 2 percig változatlan nem marad.

TOVÁBBI SEGÍTSÉG

Az ACN IRIS X Videótelefonnal kapcsolatban minden információt megtalál a **Független ACN Képviselői Online Shop-ban** vagy online a **www.myacn.eu** címen, többek között az alábbiakat:

- Gyakran ismételt kérdések
- Online fiókkezelés az ACN Selfcare ügyfélszolgálatban
- Vezeték nélküli (WiFi) hálózatra vonatkozó utasítások

AAN DE SLAG

Voordat u begint, heeft u het volgende nodig:


- » een actieve, snelle internetverbinding met een minimale bandbreedtesnelheid van 384 kbps om digitale telefonie van ACN mogelijk te maken;
- » een router.

WAARSCHUWING:

U mag de telefoon niet gebruiken, het scherm niet aanraken of uw ACN beeldtelefoon IRIS X niet loskoppelen totdat het installatieproces is afgerond en het hoofdscherm verschijnt. Onderbreking van het installatieproces kan tot gevolg hebben dat er een storing optreedt in de beeldtelefoon.


Gebruik alleen de stroomadapter die is meegeleverd bij de ACN beeldtelefoon IRIS X. Als u een andere stroomadapter gebruikt, kan er een storing ontstaan in de beeldtelefoon en kan de garantie vervallen.

De volgende items worden meegeleverd bij uw ACN beeldtelefoon IRIS X:

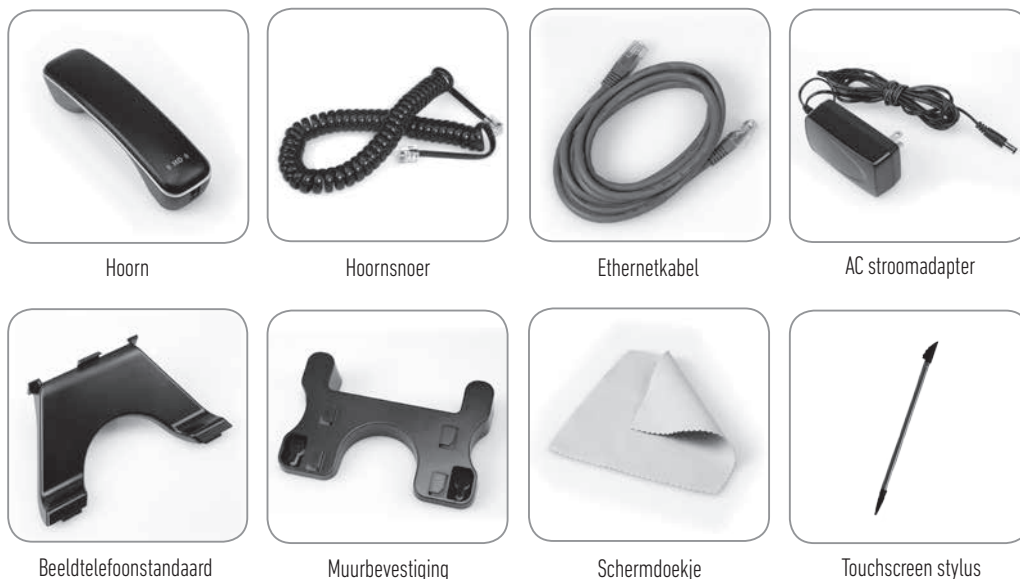

Voorkant van de ACN beeldtelefoon IRIS X


- Telefoonhaak
- Camera
- Startknop

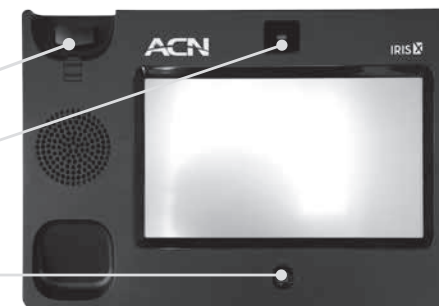

(Diagram 1)


Achterkant van de ACN beeldtelefoon IRIS X

- Camera-aanpassing / Privacywiltje
- Touchscreen stylus
- Gleuven voor muurbevestiging en telefoonstandaard
- Aansluiting voor de hoorn
- Netwerkpoot
- Voedingspoot

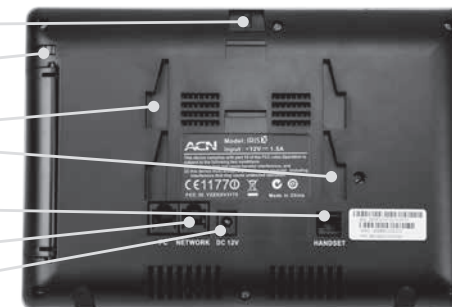

(Diagram 2)

Installatiediagram

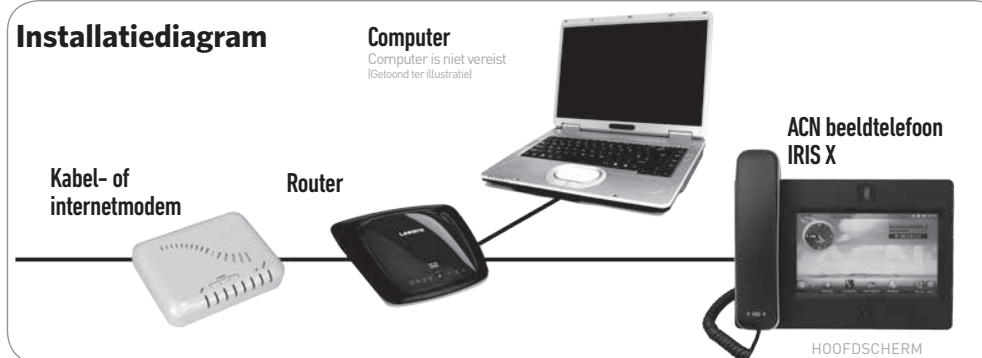

BELANGRIJK: Voordat u uw ACN beeldtelefoon IRIS X installeert, dient u te controleren of uw internetverbinding werkt. Dit kunt u doen door op een computer naar uw favoriete website te surfen. U dient eerst uw ACN beeldtelefoon IRIS X te installeren door deze rechtstreeks aan te sluiten op uw router met behulp van een ethernetkabel. Ga na het voltooien van het installatieproces naar de **ACN Online Shop** van uw **Onafhankelijke Vertegenwoordiger** of kijk op www.myacn.eu voor instructies hoe u uw ACN beeldtelefoon IRIS X kunt aansluiten op uw draadloze (Wi-Fi) netwerk.

DE BEELDTELEFOON INSTALLEREN

1 Kies muurbevestiging of standaard

De ACN beeldtelefoon IRIS X installeren d.m.v standaard

- Schuif de telefoonstandaard in de gleuf op de achterkant van de beeldtelefoon. (zie diagram 2).


De ACN beeldtelefoon IRIS X installeren d.m.v

- Schuif de muurbevestiging in de gleuf op de achterkant van de beeldtelefoon. (zie diagram 2).
- Bevestig de telefoon aan de muur met behulp van het gat in de muurbevestiging.

3 Sluit de ethernetkabel aan op de netwerkpoort aan de achterkant van uw ACN beeldtelefoon IRIS X



5 Sluit de stroomkabel aan op de ACN beeldtelefoon IRIS X en steek de adapter in het stopcontact

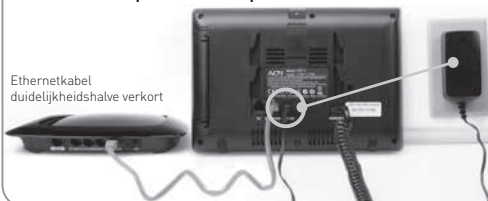

7 Installatie voltooid



Uw ACN beeldtelefoon IRIS X is klaar voor gebruik zodra het telefoonnummer in het groen wordt weergegeven in de rechter bovenhoek en niet meer knippert.

HOOFDSCHERM

2 Sluit de hoorn aan op de ACN beeldtelefoon IRIS X met behulp van het hoornsnoer



4 Sluit het andere uiteinde van de ethernetkabel aan op een vrije poort op uw router.



Ethernetkabel duidelijkheidshalve verkort.

6 Houd uw oog tijdens het initiële installatieproces op de ACN beeldtelefoon IRIS X

Uw ACN beeldtelefoon IRIS X zal beginnen met het initiële installatieproces. Tijdens dit proces zult u een reeks animaties zien. Het is eveneens mogelijk dat de ACN beeldtelefoon IRIS X zichzelf in- en uitschakelt gedurende de registratie bij het netwerk van ACN. Het kan tot vijf minuten duren voordat het proces is voltooid.

BELANGRIJK: Raak het scherm niet aan en schakel uw beeldtelefoon niet uit voordat het hoofdscherm (getoond in stap 7) verschijnt en ten minste twee minuten onveranderd blijft.

Nadat het initiële installatieproces is voltooid, kunt u een draadloze (Wi-Fi) netwerkverbinding en andere opties configureren. Ga voor instructies naar de **ACN Online Shop van uw Onafhankelijke Vertegenwoordiger** of kijk op www.myacn.eu.

DE BEELDTELEFOON GEBRUIKEN



Een oproep plaatsen

- Neem de hoorn van de haak of druk op het 'Telefoon'-icoontje voor een keuzestroom. Toets een nummer in en druk vervolgens op de toets 'Audio oproep' of 'Video oproep'.
- Voor het beëindigen van de oproep hoeft u enkel de hoorn op de haak te leggen of op het rode icoontje 'Einde' te drukken.



Voicemail

- Voor toegang tot uw voicemail drukt u op het icoontje 'Voicemail' of kiest u uw telefoonnummer voor digitale telefonie van ACN. Voer uw viercijferige wachtwoord in (standaard ingesteld als 1234#).
- Volg de aanwijzingen voor het wijzigen van uw wachtwoord, beluister uw berichten, sla berichten op of verwijder deze, wijzig uw begroeting en meer.

TIPS VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Controleer de stroomtoevoer

- Controleer of de stroomadapter correct is aangesloten aan de achterkant van de ACN beeldtelefoon IRIS X.
- Indien de stroomadapter is aangesloten op een (over)spanningsbeveiliging, zorg er dan voor dat de stroomtoevoer ernaar is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat het lampje van de Startknop aan staat of knippert.

Controleer het netwerk

- Zorg ervoor dat uw ACN beeldtelefoon IRIS X op de juiste wijze is geïnstalleerd zoals beschreven in deze handleiding.

- Controleer of uw internetverbinding functioneert door op een computer naar uw favoriete website te surfen.

Wacht totdat de initiële installatie is voltooid

- De initiële installatie kan tot vijf minuten duren voordat deze is voltooid. Schakel uw ACN beeldtelefoon IRIS X tijdens dit proces niet uit en plaats geen oproepen. Raak het scherm niet aan en koppel uw beeldtelefoon niet los voordat het hoofdscherm (getoond in stap 7) verschijnt en ten minste twee minuten onveranderd blijft.

OVERIGE ONDERSTEUNING

Alles wat u moet weten over uw ACN beeldtelefoon IRIS X kunt u vinden in de ACN Online Shop van uw Onafhankelijke Vertegenwoordiger of online op www.myacn.eu, zoals:

- Veelgestelde vragen
- Online accountbeheer met ACN Selfcare
- Instructies voor draadloos (Wi-Fi) netwerk

KOMME I GANG

Før du begynner, trenger du følgende:

- » En aktiv høyhastighets internettilkobling med minimum båndbreddehastighet på 384 kbps for å kunne bruke ACN DigitalPhone Service.
- » En ruter.

ADVARSEL:


Du må ikke prøve å bruke telefonen, berøre skjermen eller koble fra ACN IRIS X-videotelefonen før konfigureringsprosessen er fullført og hovedskjermen vises. Hvis du avbryter konfigureringsprosessen, kan det føre til feilfunksjon på videotelefonen.

Bruk kun strømadapteren som leveres sammen med ACN IRIS X-videotelefonen. Hvis du bruker en annen strømadapter, kan det føre til feilfunksjon på videotelefonen, eller at garantien blir ugyldig.

De følgende artiklene leveres sammen med ACN IRIS X-videotelefonen:




Forsiden på ACN IRIS X-videotelefon

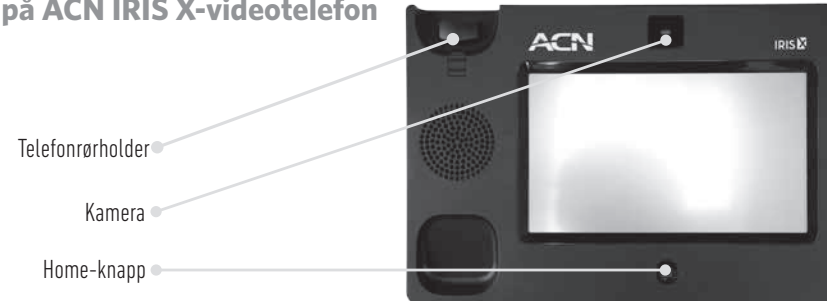

(Diagram 1)

Baksiden på ACN IRIS X-videotelefon

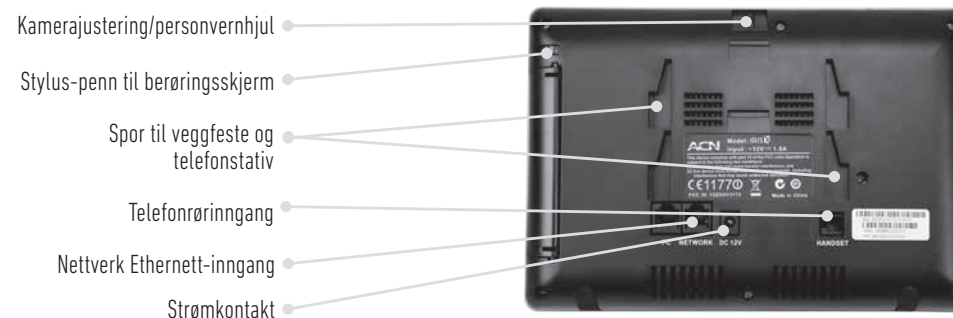

(Diagram 2)

Oppsettsdiagram



IMPORTANT: Før du installerer ACN IRIS X-videotelefonen må du sikre at internettilgangen fungerer ved å søke etter nettstedet ved å bruke en datamaskin. Du skal først konfigurere ACN IRIS X-videotelefonen ved å koble den direkte til ruterens ved å bruke en tilkobling med Ethernett-kabel. Når du har fullført konfigureringsprosessen uten problemer, kan du gå til **ACN Independent Representative's Online Shop** eller www.myacn.eu for å få instruksjoner om hvordan du kobler ACN IRIS X-videotelefonen til et trådløst (WiFi) nettverk.

INSTALLERE VIDEOTELEFONEN

1 Velg veggfeste eller stativ

Installere ACN IRIS X-videotelefon ved å bruke stativet

- Fest telefonstativet til sporene på baksiden av videotelefonen. (Se diagram 2).


Installere ACN IRIS X-videotelefon ved å bruke veggfestet

- Fest veggfestet til sporene på baksiden av videotelefonen. (Se diagram 2).
- Fest telefonen til veggen ved å bruke hullene til veggfestet.

3 Koble Ethernet-kabelen til nettverksinngangen på baksiden av ACN IRIS X-videotelefonen



5 Koble strømadapteren inn i ACN IRIS X-videotelefonen og et elektrisk uttak

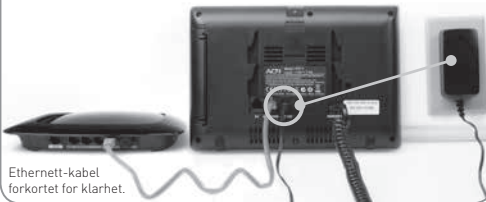

7 Konfigurerings fullført




ACN IRIS X-videotelefonen er klar til bruk når telefonnummeret vises i grønt uten å blinke i øvre, høyre hjørne.

HOVEDSKJERM

2 Koble telefonrøret til ACN IRIS X-videotelefonen ved å bruke telefonledningen



4 Koble til den andre enden av Ethernet-kabelen til en ledig port på ruter

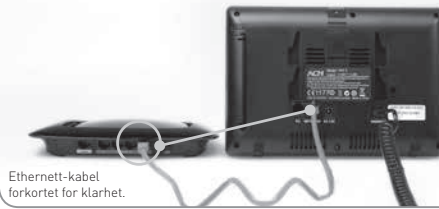

Ethernett-kabel forkortet for klarhet.

6 Observer ACN IRIS X-videotelefonen mens den begynner den innledende konfigureringsprosessen

ACN IRIS X-videotelefonen begynner den innledende konfigureringsprosessen og viser en samtidig en animasjonssekvens. ACN IRIS X-videotelefon kan også slå seg selv av og på mens den registrerer seg på ACN-nettverket. Dette kan ta opp til fem minutter.

VIKTIG: Ikke ta på skjermen eller koble fra videotelefonen før hovedskjermen (vist i trinn 7) vises og forblir uendret i minst to minutter.

Når den innledende konfigureringsprosessen er fullført, kan du konfigurere en trådløs (WiFi) nettverkstilkobling og andre alternativer.

Hvis du vil ha instruksjoner, kan du gå til **ACN Independent Representative's Online Shop** eller **www.myacn.eu**.

BRUKE VIDEOTELEFONEN



Slik ringer du

- » Ta opp telefonrøret eller trykk på telefonikonet for å få en summetone, trykk deretter på knappen Audio Call eller Video Call.
- » Når du vil avslutte anropet, legger du helt enkelt på telefonrøret eller trykker på det røde avsluttikonet.



Personsvar

- » Hvis du vil sjekke personsvar, trykker du helt enkelt på personsvarikonet eller taster inn telefonnummeret til ACN Digital Phone Service. Tast inn det firesifrede passordet (først angitt til 1234#).
- » Følg anvisningene for å endre passordet, hør på beskjedene, lagre eller slett beskjedene, oppdater eller endre hilsningen din og mer

TIPS TIL FEILSØKING

Kontroller strømkilden

- » Kontroller for å sikre at strømadapteren er godt festet til baksiden av ACN IRIS X-videotelefonen.
- » Hvis strømadapteren er koblet til en beskyttelse mot strømsvingninger eller et grenuttak, må du kontrollere at strømmen til beskyttelsen mot strømsvingninger er slått på.
- » Påse at lampen for hjemknappen er tent eller blinker.

Bekreft nettverket

- » Påse at ACN IRIS X-videotelefonen er installert på riktig måte slik det vises i denne håndboken.
- » Bekreft at internettilkoblingen fungerer riktig ved å søke etter nettstedet med en datamaskin.

La det gå tilstrekkelig tid for innledende konfigurering

- » Den innledende konfigureringen kan ta opp til fem minutter å fullføre. Du må ikke koble fra ACN IRIS X-videotelefonen eller forsøke å foreta anrop i løpet av denne tiden. Ikke ta på skjermen eller koble fra videotelefonen før hovedskjermen (vist i trinn 7) vises og forblir uendret i minst to minutter

YTTERLIGERE STØTTE

Alt du trenger å vite om ACN IRIS X-videotelefonen finnes på **ACN Independent Representative's Online Shop** eller på **www.myacn.eu** inkludert:

- » Ofte spurte spørsmål
- » Elektronisk kontostyring med ACN Selfcare
- » Instruksjoner om trådløst nettverk (WiFi)

ROZPOCZYNANIE INSTALACJI

Przed rozpoczęciem instalacji należy posiadać:

- » Połączenie z internetem o minimalnej przepustowości 384 kbps w celu uruchomienia telefonii cyfrowej ACN
- » Router

UWAGA:

Prosimy nie korzystać z telefonu, dotykać ekranu ani wyłączać wideotelefonu IRIS X, dopóki proces podłączania nie zostanie zakończony i wyświetli się ekran główny. Zakłócanie procesu instalacji może spowodować uszkodzenie urządzenia.


Należy korzystać tylko z oryginalnego zasilacza dołączonego do wideotelefonu IRIS X. Korzystanie z innych zasilaczy może spowodować uszkodzenie urządzenia. W takim przypadku reklamacje nie będą uwzględniane.

Opakowanie z wideotelefonem zawiera następujące elementy:



Przód wideotelefonu IRIS X


- Widelki do słuchawki
- Kamera
- Klawisz „Strona główna”

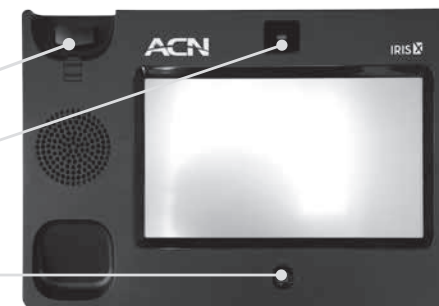

(Diagram 1)

Tył wideotelefonu IRIS X

- Regulacja kamery/opcja prywatności
- Rysik do ekranu dotykowego
- Prowadnice do montowania uchwytu i stojaka
- Wejście słuchawkowe
- Gniazdo sieciowe Ethernet
- Gniazdo zasilania

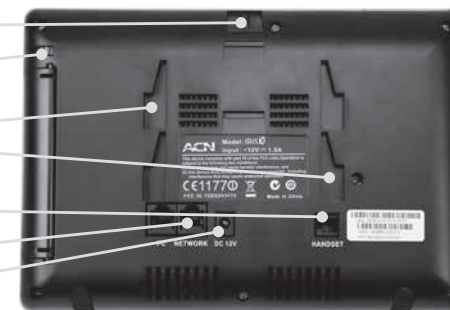

(Diagram 2)

Schemat instalacji



WAŻNA INFORMACJA: przed rozpoczęciem instalacji wideotelefonu ACN IRIS X prosimy upewnić się, że połączenie z internetem jest sprawne (najlepiej zrobić to otwierając na komputerze kilka stron internetowych). Instalacji wideotelefonu należy dokonać podłączając wideotelefon bezpośrednio do routera za pomocą przewodu Ethernet. Po zainstalowaniu wideotelefonu, prosimy odwiedzić **Sklep Internetowy ACN** swojego Przedstawiciela lub stronę www.mycn.eu aby uzyskać wskazówki, jak podłączyć wideotelefon do sieci Wi-Fi.

INSTALACJA

1 Należy wybrać stojak lub uchwyt ścienny

Instalacja przy wykorzystaniu stojaka

- Należy zamocować wideotelefon na stojaku korzystając z przewodnic z tyłu urządzenia. (zobacz Schemat 2)


Instalacja przy wykorzystaniu uchwyty ściennego

- Należy zamocować wideotelefon na uchwycie korzystając z przewodnic z tyłu urządzenia. (zobacz Schemat 2)
- Następnie należy powiesić telefon na ścianie korzystając z otworu w uchwycie.

3 Podłączyć przewód Ethernet do wejścia sieciowego znajdującego się z tyłu wideotelefonu



5 Następnie podłączyć zasilacz do wideotelefonu oraz do gniazdka elektrycznego

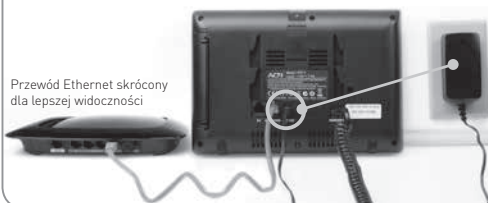

7 Proces instalacji zakończony



Wideotelefon jest gotowy do użytku w momencie, gdy numer telefonu wyświetla się ciągłym zielonym światłem w prawym górnym rogu ekranu.

EKRAN GŁÓWNY

2 Podłączyć słuchawkę do korpusu wideotelefonu za pomocą przewodu słuchawkowego



4 Drugi koniec przewodu należy podłączyć do wejścia w routerze.



Przewód Ethernet skróćmy dla lepszej widoczności


6 Rozpocznie się proces instalacji wideotelefonu IRIS X

Wideotelefon samoczynnie rozpocznie proces instalacji, podczas którego na ekranie będzie można zobaczyć animację. Może nastąpić także samoistne wyłączenie i włączenie wideotelefonu podczas podłączania do sieci ACN. Proces ten może zająć do 5 minut.

WAŻNE: prosimy nie dotykać ekranu ani odłączać wideotelefonu aż do momentu ciągłego wyświetlenia się ekranu głównego (widoczny w kroku 7) przez co najmniej dwie minuty.

Po zakończeniu wstępnej instalacji można dokonać konfiguracji sieci Wi-Fi i innych opcji. Instrukcje na ten temat można znaleźć na stronie **Sklep Internetowy** lub **www.myacn.eu**

KORZYSTANIE Z WIDEOTELEFONU

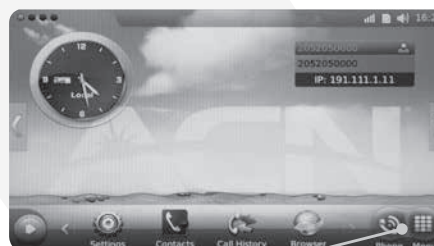

Wykonywanie połączeń

- Wystarczy podnieść słuchawkę lub nacisnąć ikonę 'Telefon', poczekać na sygnał, wprowadzić numer i nacisnąć „Połączenie głosowe” lub „Połączenie wideo”.
- Aby zakończyć połączenie, wystarczy odłożyć słuchawkę lub nacisnąć „Zakończ”.



Pocztą głosową

- Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej wystarczy wybrać ikonę „Pocztą głosową” lub wybrać swój numer telefonu (dla telefonii cyfrowej ACN). Następnie należy wprowadzić swoje 4-cyfrowe hasło (początkowo ustawione jako 1234#).
- Aby zmienić hasło, odsłuchać wiadomości, czy nagrać wiadomość powitalną należy postępować zgodnie z podanymi wskazówkami

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Sprawdź źródło zasilania

- Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony do wideotelefonu.
- Jeżeli zasilacz jest podłączony do przedłużacza lub filtra przeciwprzepięciowego, należy upewnić się, że jest on włączony.
- Sprawdź, czy klawisz „Strona główna” jest podświetlony lub miga.

Sprawdź sieć

- Upewnij się, że wideotelefon jest prawidłowo podłączony, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji.
- Sprawdź połączenie z internetem (otwórz swoją ulubioną stronę internetową za pomocą komputera)

Instalacja urządzenia może potrwać

- Proces instalacji może zająć do 5 minut. W tym czasie nie należy odłączać wideotelefonu IRIS X ani próbować wykonywać połączeń. Prosimy nie dotykać ekranu ani wyłączać wideotelefonu aż do momentu ciągłego wyświetlenia się ekranu głównego (widoczny w kroku 7) przez co najmniej dwie minuty

DODATKOWE WSPARCIE

Wszelkie informacje na temat wideotelefonu ACN IRIS X można znaleźć w Sklepie Internetowym ACN lub na **www.myacn.eu**, w tym, między innymi:

- Najczęściej zadawane pytania
- Zarządzanie kontem ACN Selfcare
- Instrukcje konfiguracji sieci Wi-Fi

REQUISITOS

A instalação do Videofone ACN IRIS X requer a existência prévia de:

- » Ligação à Internet de alta velocidade ativa com largura de banda mínima de 384 kbps, que suporte o Serviço de Telefone Digital ACN.
- » Router

AVISO:

Não tente utilizar o videofone, desligá-lo da corrente ou tocar no ecrã, enquanto o processo de configuração não estiver totalmente concluído e a página inicial for exibida. A interrupção do processo de configuração pode danificar o videofone.


O adaptador que vem com o Videofone ACN IRIS X é o único que deve ser utilizado com o aparelho. A utilização de qualquer outro adaptador pode danificar o videofone e anular a garantia.

O Videofone ACN IRIS X vem com as seguintes peças:



Painel frontal do Videofone ACN IRIS X


- Descanso do auscultador
- Câmara
- Botão da página inicial

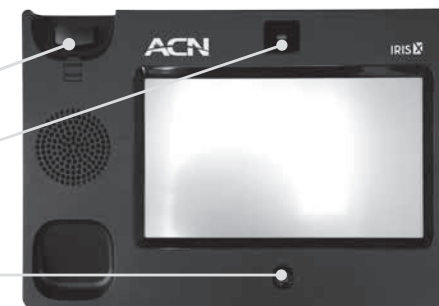

(Diagrama 1)

Painel traseiro do Videofone ACN IRIS X

- Anel de ajuste de câmara/privacidade
- Estilete para ecrã tátil
- Encaixes para suportes de mesa e parede
- Entrada do auscultador
- Porta de rede
- Entrada de alimentação

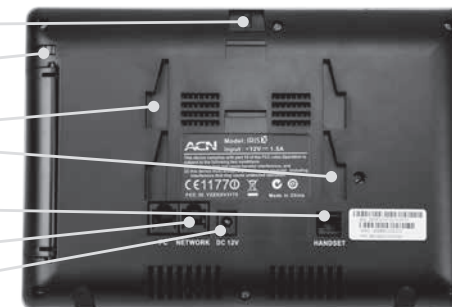

(Diagrama 2)

Diagrama de instalação

Computador

O computador é opcional (apresentado somente para fins ilustrativos)



IMPORTANTE: antes de instalar o Videofone ACN IRIS X, verifique se a sua ligação à Internet está a funcionar, navegando até ao seu website preferido a partir de um computador. Deve, primeiro, instalar o Videofone ACN IRIS X ligando-o diretamente ao seu router por meio do cabo Ethernet. Só depois de concluído com êxito o processo de configuração inicial é que poderá ligar o Videofone ACN IRIS X à sua rede sem fios. Consulte as instruções desta operação na loja online do seu Representante ACN ou em www.myacn.eu.

INSTALAÇÃO DO VIDEOFONE

1 Escolha o suporte a utilizar (mesa ou parede)

Se escolheu o suporte de mesa

- Encaixe o suporte nas aberturas do painel traseiro do videofone (ver Diagrama 2).

Se escolheu o suporte de parede

- Encaixe o suporte nas aberturas do painel traseiro do videofone (ver Diagrama 2).
- Fixe o videofone na parede com a ajuda do orifício do suporte.

3 Ligue o cabo Ethernet à porta de rede do painel traseiro do Videofone ACN IRIS X



5 Ligue o adaptador ao Videofone ACN IRIS X e, depois, a uma tomada elétrica

Cabo Ethernet encurtado para maior clareza



7 Configuração concluída



PÁGINA INICIAL

O Videofone ACN IRIS X estará pronto a ser utilizado assim que o número de telefone aparecer todo verde no canto superior direito.

2 Ligue o auscultador ao Videofone ACN IRIS X por meio do cordão em espiral



4 Ligue a outra extremidade do cabo Ethernet a uma porta livre do seu router

Cabo Ethernet encurtado para maior clareza



6 Observe o Videofone ACN IRIS X enquanto este executa a configuração inicial

O Videofone ACN IRIS X dará início ao processo de configuração inicial, durante o qual verá uma sequência de animação. O aparelho poderá ligar-se e desligar-se automaticamente enquanto efetua o registo na rede ACN. Esta operação demora até cinco minutos.

IMPORTANTE: não desligue o videofone da corrente nem toque no ecrã, enquanto a página inicial (apresentada no passo 7) não for exibida e permanecer inalterada durante pelo menos dois minutos.

Uma vez concluído o processo de configuração inicial, poderá configurar ligações sem fios e outras opções. Para instruções detalhadas, visite a loja online do seu Representante ACN ou www.myacn.eu

COMO UTILIZAR O VIDEOFONE



Para fazer uma chamada

- Levante o auscultador ou prima o ícone Ligar para obter o sinal de linha; digite o número de destino e, depois, prima o botão Chamada áudio ou Videochamada.
- Para terminar a chamada, basta colocar o auscultador no descanso ou premir o ícone vermelho Terminar.



Correio de voz

- Para aceder ao correio de voz, prima o ícone de Correio de voz ou marque o seu número de telefone do Serviço de Telefone Digital ACN. Introduza o seu código de acesso de 4 algarismos (o código de fábrica é 1234#).
- Siga as instruções para ouvir, guardar ou apagar mensagens, atualizar ou alterar a sua mensagem de atendimento, alterar o código de acesso ou aceder a outras funções.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Verifique a fonte de alimentação

- Certifique-se de que o adaptador está bem ligado ao painel traseiro do Videofone ACN IRIS X.
- Se o adaptador estiver ligado a uma proteção contra picos de corrente ou régua de tomadas, assegure-se de que o interruptor da proteção ou régua se encontra ligado.
- O botão da página inicial deve estar aceso ou a piscar.

Verifique a ligação à rede

- Certifique-se de que o Videofone ACN IRIS X é instalado corretamente de acordo com os passos fornecidos neste guia.

- Verifique se a sua ligação à Internet está a funcionar, navegando até ao seu website preferido a partir de um computador.

Permita tempo suficiente à configuração inicial

- A configuração inicial demora até cinco minutos a estar concluída. Não desligue o Videofone ACN IRIS X da corrente nem tente fazer chamadas durante esta operação. Não toque no ecrã nem desligue o videofone, enquanto a página inicial (apresentada no passo 7) não aparecer e permanecer inalterada durante pelo menos dois minutos.

INFORMAÇÃO E APOIO

A loja online do seu Representante ACN e o portal www.myacn.eu têm tudo o que precisa de saber sobre o Videofone ACN IRIS X, incluindo:

- Perguntas mais frequentes
- Gestão de conta
- Instruções de configuração de rede sem fios

ALOITUS

Ennen aloittamista tarvitset:

- nopean Internet-yhteyden, jonka vähimmäisnopeus on 384 kb/s, ACN:n digitaalisen puhelinpalvelun käyttöönottoa varten
- reitittimen

VAROITUS:

Älä yritä käyttää puhelinta, koskettaa näyttöä tai irrottaa ACN IRIS X -videopuhelinta, ennen kuin käyttöönottoprosessi on valmis ja päänäyttö tulee esiin. Käyttöönottoprosessin keskeyttäminen voi aiheuttaa toimintahäiriön videopuhelimeen.


Käytä vain ACN IRIS X -videopuhelimen mukana toimitettua verkkolaitetta. Toisen verkkolaitteen käyttö voi aiheuttaa toimintahäiriön videopuhelimeen ja mitätöidä takuun.

ACN IRIS X -videopuhelimen mukana toimitetaan seuraavat varusteet:



ACN IRIS X -videopuhelimen etuosa


- Luurin kannatin
- Kamera
- Koti-painike

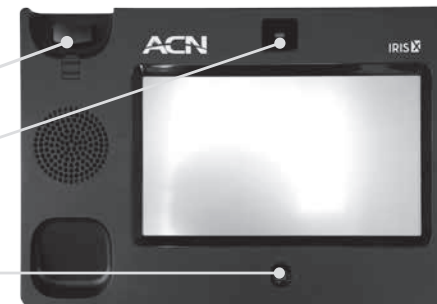

(Kaavio 1)

ACN IRIS X -videopuhelimen takaosa

- Kameran säätö/yksityisyys
- Kosketusnäytön ohjauskynä
- Urat seinätelineä ja puhelinlinjalusta varten
- Luurin portti
- Verkon Ethernet-portti
- Virtualiitanti

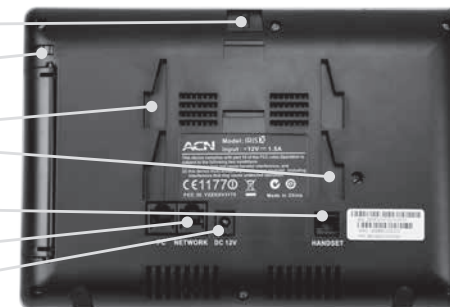

(Kaavio 2)

Asennuskaavio



TÄRKEÄÄ: Ennen kuin asennat ACN IRIS X -videopuhelimen, varmista Internet-yhteyden toimivuus siirtymällä suosikkisivustollesi tietokoneen avulla. Ennen ACN IRIS X -videopuhelimen käyttöönottoa se on kytkettävä suoraan reitittimeen käyttämällä kiinteää Ethernet-kaapeliyhteyttä. Kun käyttöönottoprosessi on valmis, katso **ACN:n itsenäisen edustajan verkkokaupasta tai osoitteesta www.mycn.eu** ohjeita ACN IRIS X -videopuhelimen kytkentään langattomaan (WiFi) verkkoon.

VIDEOPUHELIMEN ASENNUS

1 Valitse seinäteline tai jalusta

ACN IRIS X -videopuhelimen asennus käyttämällä jalustaa

- Kiinnitä puhelinjalusta videopuhelimen takaosassa oleviin uriin. (Katso kaavio 2.)


ACN IRIS X -videopuhelimen asennus käyttämällä seinätelinettä

- Kiinnitä seinäteline videopuhelimen takaosassa oleviin uriin. (Katso kaavio 2.)
- Kiinnitä puhelin seinään käyttämällä seinätelineen reikää.

3 Kytke Ethernet-kaapeli ACN IRIS X -videopuhelimen takaosassa olevaan verkkoporttiin



5 Kytke verkkolaite ACN IRIS X -videopuhelimeen ja pistorasiaan.

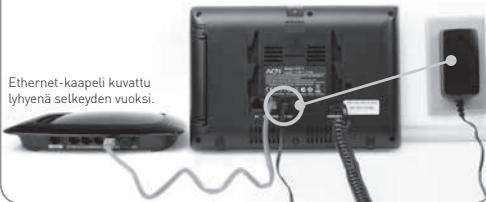

Ethernet-kaapeli kuvattu lyhyenä selkeyden vuoksi.

7 Käyttöönotto on valmis.




ACN IRIS X -videopuhelin on käyttövalmis heti, kun puhelinnumero näkyy pysyvästi vihreänä oikeassa yläkulmassa.

PÄÄNÄYTÖ

2 Kytke luuri ACN IRIS X -videopuhelimeen puhelimen johdon avulla



4 Kytke Ethernet-kaapelin toinen pää reitittimen vapaaseen porttiin.

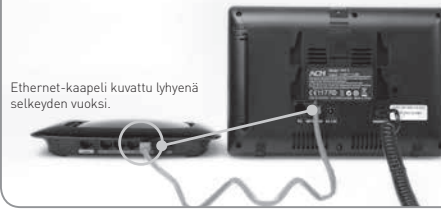

Ethernet-kaapeli kuvattu lyhyenä selkeyden vuoksi.

6 Tarkkaile ACN IRIS X -videopuhelinta, kun se aloittaa käyttöönottoprosessin

ACN IRIS X -videopuhelin aloittaa käyttöönottoprosessin, jonka aikana näytetään kuva-animaatio. ACN IRIS X -videopuhelimen virta voi katketa ja kytkeytyä itsestään, kun puhelin rekisteröityy ACN-verkkoon. Tämä voi kestää viisi minuuttia.

TÄRKEÄÄ: Älä kosketa näyttöä tai irrota videopuhelinta, ennen kuin päänäyttö (ks. vaihe 7) tulee esiin ja pysyy näytössä vähintään kahden minuutin ajan.

Kun käyttöönottoprosessi on valmis, langaton (WiFi) verkkoyhteys ja muut asetukset voidaan määrittää. Ohjeet ovat saatavana **ACN:n itsenäisen edustajan verkkokaupasta** tai osoitteesta **www.myacn.eu**

VIDEOPUHELIMEN KÄYTTÖ



Puhelun soittaminen

- Nosta luuri tai paina puhelinkuvaketta, jolloin valintäääni kuuluu. Näppäile numero ja paina sitten äänipuhelu- tai videopuhelupainiketta.
- Lopeta puhelu laskemalla luuri tai painamalla punaista lopetuskuvaketta.



Puheposti

- Voit siirtyä puhepostitoimintoon painamalla puhepostikuvaketta tai valitsemalla ACN:n digitaalisen puhelinpalvelun numeron. Anna nelinumeroinen salasana (*oletusasetus on 1234#*).
- Noudattamalla ohjeita voit vaihtaa salasanan, kuunnella viestejä, tallentaa tai poistaa viestejä, päivittää tai muuttaa tervehdystä jne.

VINKKEJÄ VIANETSINTÄÄN

Tarkista virtalähde.

- Varmista, että verkkolaite on kytketty oikein ACN IRIS X -videopuhelimen takaosaan.
- Jos verkkolaite on kytketty ylijännitesuojaan tai haaroitusjatkokojohtoon, varmista, että ylijännitesuojan virta on kytketty.
- Varmista, että Koti-painikkeen valo palaa tai vilkkuu.

Tarkista verkko.

- Varmista, että ACN IRIS X -videopuhelin on asennettu oikein tämän oppaan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista Internet-yhteyden toimivuus siirtymällä suosikkisivustollesi tietokoneen avulla.

Varaa riittävästi aikaa käyttöönottoa varten.

- Käyttöönottovalmistelut voivat kestää viisi minuuttia. Älä irrota ACN IRIS X -videopuhelinta äläkä yritä soittaa puheluita tänä aikana. Älä kosketa näyttöä tai irrota videopuhelinta, ennen kuin päänäyttö (ks. vaihe 7) tulee esiin ja pysyy näytössä vähintään kahden minuutin ajan.

LISÄTUKI

Kaikki tarvitsemasi ACN IRIS X -videopuhelimeen liittyvät lisätiedot löytyvät ACN:n itsenäisen edustajan verkkokaupasta sekä osoitteesta www.myacn.eu:

- Usein kysytyt kysymykset
- Verkkotilin hallinta ACN-itsepalvelun avulla
- Langattoman (WiFi) verkon ohjeet

KOMMA IGÅNG

Innan du börjar kommer du att behöva följande:

- » En aktiv höghastighetsanslutning till Internet med en minsta bandbreddshastighet på 384 kbps för att aktivera ACNs digitaltelefonitjänst.
- » En router

VARNING:

Undvik att använda telefonen, vidröra skärmen eller koppla ur din ACN IRIS X Videotelefon förrän installationen är färdig och huvudskärmen visas. Om du avbryter installationen kan det orsaka funktionsstörningar i din Videotelefon.

Använd bara den strömadapter som medföljer ACNs videotelefon IRIS X. Om du använder en annan strömadapter kan detta orsaka funktionsstörningar i videotelefonen och upphäva garantin.

Följande föremål ska finnas bifogade med ACNs videotelefon IRIS X




ACNs videotelefon IRIS X - framsidan



(Diagram 1)

ACNs videotelefon IRIS X - baksidan

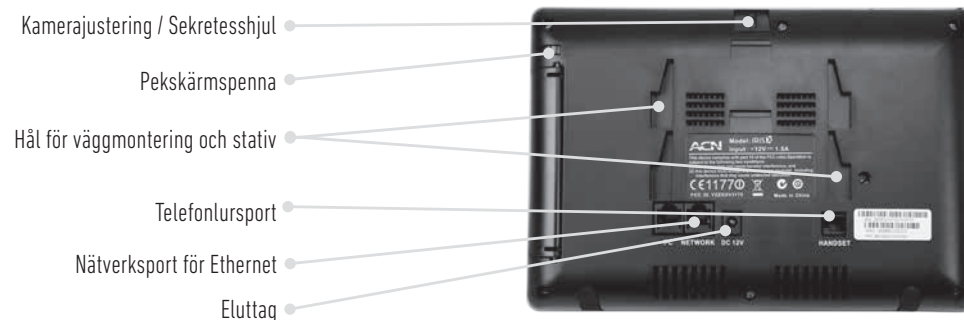

(Diagram 2)

Installationsdiagram



VIKTIGT: Innan du installerar din IRIS X Videotelefon från ACN bör du se till att din Internetuppkoppling fungerar genom att gå till din favoritsajt på datorn. Inledningsvis bör du installera ACNs Videotelefon IRIS X genom att ansluta den direkt till din router via en Ethernetkabelanslutning. När du har genomfört installationsprocessen bör du gå till din Oberoende ACN-Representants Onlineshop eller www.myacn.eu för att få instruktioner om hur du ansluter din IRIS X Videotelefon till ditt trådlösa (WiFi) nätverk.

ATT INSTALLERA VIDEOTELEFONEN

① Välj väggmontering eller stativ

Installera ACNs Videotelefon IRIS X med stativ

- Fäst stativet i hålen på videotelefonens baksida. (Se Diagram 2).


Installera ACNs Videotelefon IRIS X med väggmontering

- Fäst väggmonteringen i hålen på videotelefonens baksida. (Se Diagram 2).
- Montera fast telefonen på väggen med hjälp av väggmonteringshållet.

③ Koppla Ethernetkabeln till nätverksporten på baksidan av videotelefonen



⑤ Koppla strömadaptern till videotelefonen och koppla sedan in strömadaptern i ett vägguttag

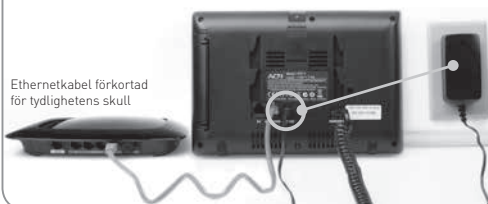

⑦ Installationen är klar!



Din IRIS X Videotelefon är nu klar att användas så fort telefonnumret lyser grönt högst upp till höger.

HUVUDSKÄRM

② Koppla in telefonluren till ACNs Videotelefon IRIS X med hjälp av telefonsladden



④ Koppla den andra änden av Ethernetkabeln till en öppen port på din router



Ethernetkabel förkortad för tydlighetens skull.

⑥ Iaktta din IRIS X Videotelefon när den påbörjar installationsprocessen.

ACNs Videotelefon IRIS X börjar installationsprocessen och visar upp en bildsekvens. ACNs Videotelefon IRIS X kan även startas om av sig själv medan den registrerar sig på ACNs nätverk. Detta kan ta upp till fem minuter.

VIKTIGT: Vidrör inte skärmen och koppla inte ur din videotelefon förrän huvudskärmen (se steg 7) visas kontinuerligt under minst två minuter.

Så fort installationsprocessen är genomförd kan du konfigurera din trådlösa (WiFi) nätverksanslutning och andra alternativ. Ytterligare instruktioner finner du på din **Oberoende ACN-Representants Onlineshop** eller **www.myacn.eu**

ANVÄNDA DIN VIDEOTELEFON



Ringa ett samtal

- » Lyft på luren eller tryck på Telefon-ikonen för att få en kopplingston, slå ett nummer och tryck sedan på knappen Röstsamtal eller Videosamtal.
- » För att avsluta ett samtal lägger du bara på luren eller trycker på den röda Avsluta-ikonen.



Röstbrevlåda

- » För att aktivera din röstbrevlåda trycker du bara på ikonen Röstbrevlåda eller ringer till ditt digitaltelefonnummer hos ACN. Ange ditt 4-siffriga lösenord (standardkoden är 1234#).
- » Följ uppmaningarna för att ändra ditt lösenord, lyssna på, spara eller radera dina meddelanden, uppdatera eller ändra ditt hälsningsmeddelande och mycket mer.

FELSÖKNINGSTIPS

Kontrollera strömförsörjningen

- » Se till att strömadaptern är ordentligt ansluten till baksidan av din ACN IRIS X Videotelefon.
- » Om strömadaptern är ansluten till ett överspänningsskydd eller ett grenuttag, se till att strömknappen på överspänningsskyddet är påslagen.
- » Kontrollera att Hem-knappslampan lyser eller blinkar.

Kontrollera ditt nätverk

- » Se till att din IRIS X Videotelefon är korrekt installerad enligt instruktionerna i den här guiden.
- » Kontrollera att din Internetuppkoppling fungerar genom att gå till din favoritwebbplats på din dator.

Ge installationsprocessen tillräckligt med tid

- » Installationsprocessen kan ta upp till fem minuter. Under tiden bör du inte stänga av, koppla ur eller försöka ringa med din IRIS X Videotelefon. Vidrör inte skärmen och koppla inte ur din videotelefon förrän huvudskärmen (se steg 7) visas kontinuerligt under minst två minuter.

YTTERLIGARE SUPPORT

Allt du behöver veta om ACNs Videotelefon IRIS X finns i din **Oberoende ACN-Representants Onlineshop** eller online på **www.myacn.eu**, inklusive:

- » Frågor och svar
- » Kontohantering online med ACN Kundportal
- » Instruktioner för trådlösa (WiFi) nätverk

NOTES



ACN[®]